

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z komplectacją i opakowaniem (kg)	Zalecana moc grzałki (W)
BO8050**	98	187	6,4	300
BO12050**	143	269	8,4	300



Wodny





Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:



UWAGA!

Grzałkę elektryczną montować wyłącznie w dolnym otworze kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w położeniu pionowym - grzałką w dół.

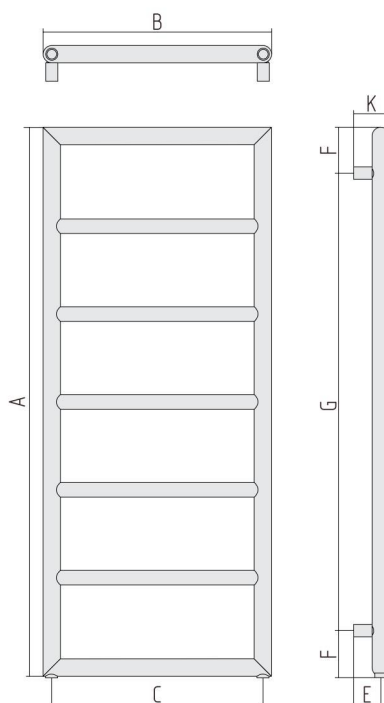

Kod	A	B	C	E	F	G	K
BO8050**	800	500	462	59-84	100	600	78-103
BO12050**	1200	500	462	59-84	100	1000	78-103


Gama kolorów



**P
Stal polerowana



**PG
Złoty



**BG
Złoto szczotkowane