

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm ³)	Zalecana moc grzałki (W)
**214-50	286	588	9,80	3,13	300
**217-50	442	910	15,80	3,86	600




Wodny





Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:



UWAGA!
Grzałkę elektryczną montować
wyłącznie w dolnym otworze kolektora.
Grzałka elektryczna może być
zamontowana zarówno z prawej jak
i z lewej strony.

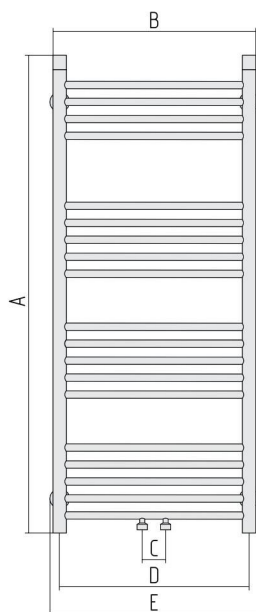

Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K	L
**214-50	1158	532	50	500	550	54-70	80	962	116	32	69-85
**217-50	1458	632	50	600	650	54-70	80	1262	116	32	69-85

Gama kolorów



50XXX
Naturalny