

Cascade BIS


PREMIUMSTYLE

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm³)
**550	310	517	13,30	2,10






Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:



UWAGA!
Dla prawidłowej cyrkulacji tylko
dolne podłączenie do kolek-
tora oznakowanego czerwoną
naklejką.

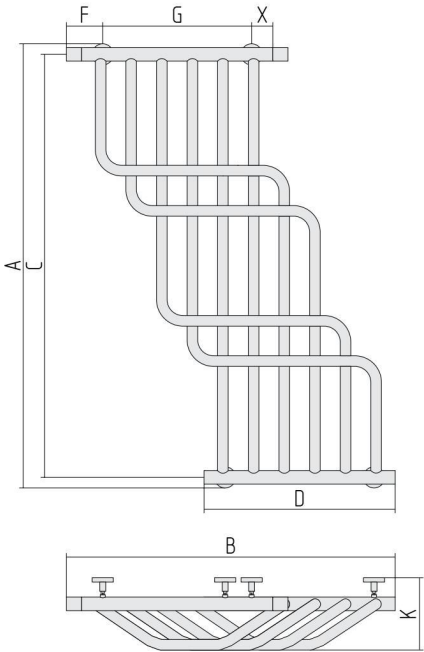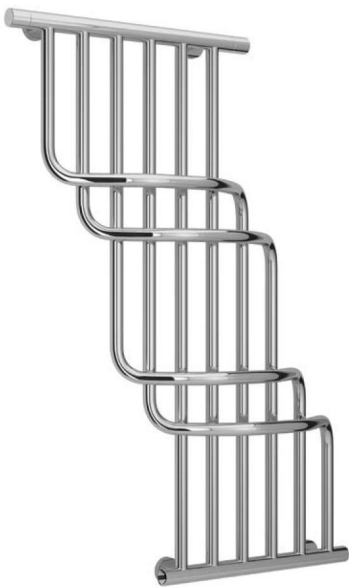

Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**550	1050	778	1000	452	54-76	86	352	50	129	170-185

Gama kolorów



50XXX
Naturalny



53XXX
Złoty