


| Kod      | Moc (W) | Napięcie zasilania (V) | Stopień ochrony (IP) | Klasa ochrony | Waga wyrobu wraz z komplectacją i opakowaniem (kg) |
|----------|---------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| DE8150** | 54 W    | 230 V                  | IPX4                 | Klasa I       | 3,80                                               |



Elektryczny

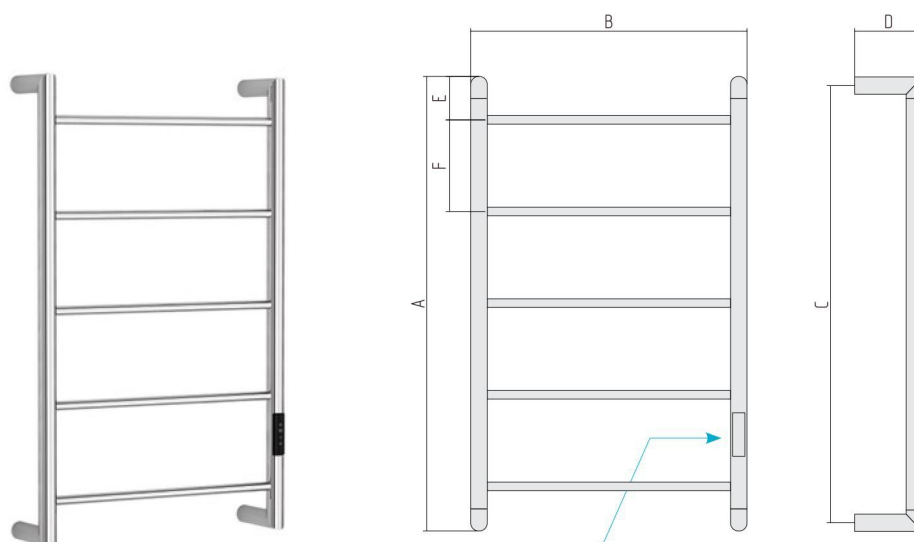


Elektroniczna regulacja:

Zakres ustawiania temperatury 30°C - 60°C


Zakres ustawiania czasu 1 - 8 godzin  
Ciągła praca



Podłączenie z wtyczką  
(Kabel biały prosty 1,2m)

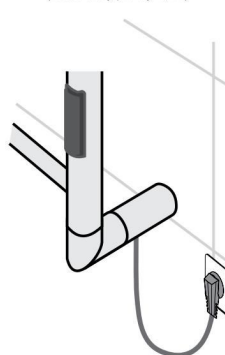

Możliwość ukrytego podłączenia




| Kod      | A   | B   | C   | D   | E  | F   |
|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| DE8150** | 816 | 500 | 784 | 124 | 78 | 165 |

Gama kolorów



\*\*P  
Stal polerowana



\*\*BG  
Złoty szczotkowany (PVD)