


Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm ³)	Zalecana moc grzałki (W)
**033	154	317	6,60	2,21	300
**034	179	368	7,30	2,48	300
**037	218	447	8,50	3,00	300
**039	208	426	9,00	2,93	300
**040	240	493	10,10	3,29	300
**041	272	559	10,80	3,65	300





Wodny



Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:



UWAGA!
Grzałkę elektryczną montować wyłącznie w dolnym otworze kolektora, oznaczonego czerwoną naklejką. Grzałka elektryczna może być zamontowana zarówno z prawej jak i z lewej strony. W tym celu należy obrócić grzejnik tak, aby oznaczony czerwoną naklejką kolektor znalazł się po wymaganej stronie. Grzejnik eksploatować wyłącznie w położeniu pionowym - grzałką w dół.

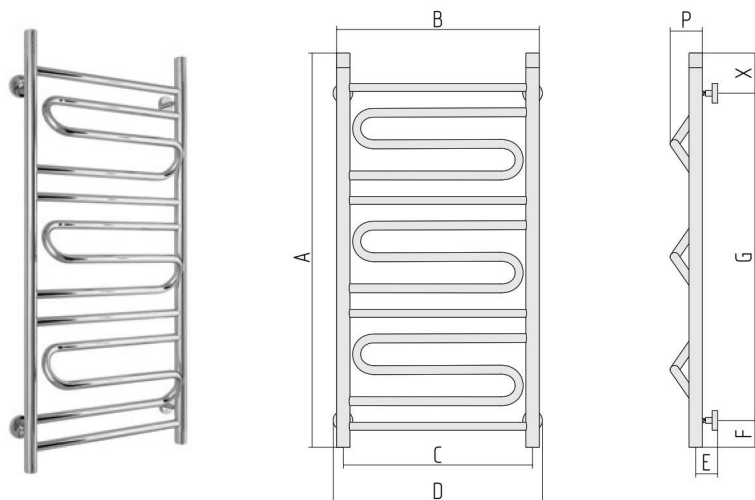

Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**033	839	432	400	450	54-70	80	643	116	80	119-135
**034	839	532	500	550	54-70	80	643	116	80	119-135
**037	1039	532	500	550	54-70	80	843	116	80	119-135
**039	1239	432	400	450	54-70	80	1043	116	80	119-135
**040	1239	532	500	550	54-70	80	1043	116	80	119-135
**041	1239	632	600	650	54-70	80	1043	116	80	119-135

Gama kolorów



50XXX
Stal polerowana



54XXX
Kameleon (PVD)



53XXX
Złoty (PVD)

Kolor Złoty dostępny
w wybranych wymiarach