

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm ³)	Zalecana moc grzałki (W)
**051	195	400	7,00	2,48	300
**052	232	476	8,40	3,00	300



Wodny





Hybrydowy
(wodno-
elektryczny)







Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:



UWAGA!

Grzałkę elektryczną montować wyłącznie w dolnym otworze kolektora, oznaczonego czerwoną naklejką. Grzałka elektryczna może być zamontowana zarówno z prawej jak i z lewej strony. W tym celu należy obrócić grzejnik tak, aby oznaczony czerwoną naklejką kolektor znalazł się po wymaganej stronie. Grzejnik eksploatować wyłącznie w położeniu pionowym - grzałką w dół.

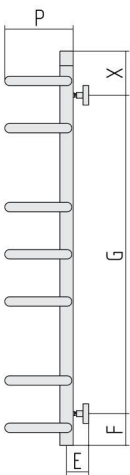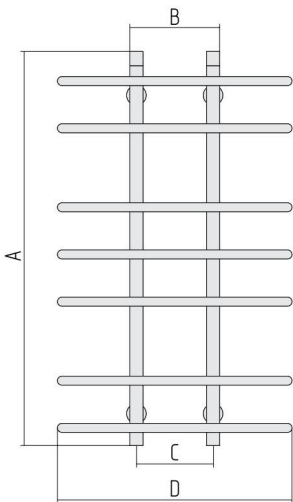

Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**051	758	232	200	575	54-76	80	562	116	120	163-177
**052	958	232	200	575	54-76	80	762	116	120	163-177

Gama kolorów



50XXX
Stal polerowana