

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z komplectacją i opakowaniem (kg)
HY15047**	234	490	26




Wodny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:



UWAGA!

Przy montażu pionowym konieczność
zastosowania rozdzielacza przepływu, patrz
Instrukcja montażu.

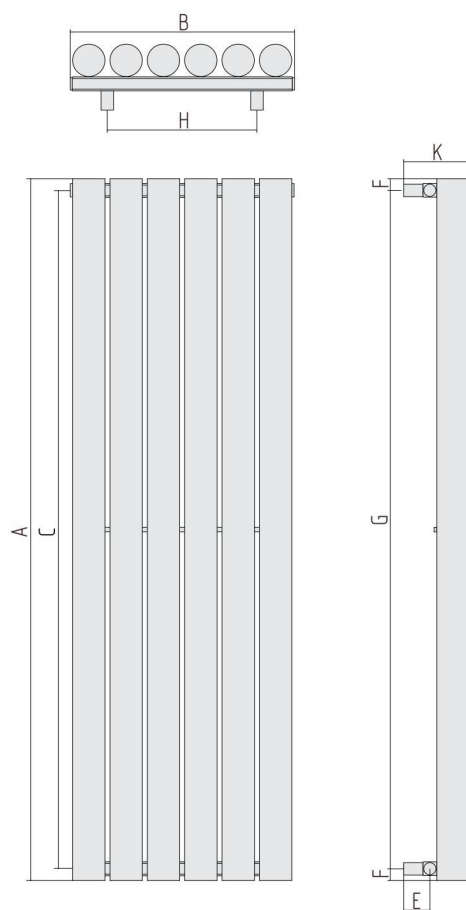

Kod	A	B	C	E	F	G	H	K
HY15047**	1500	470	1450	55-80	25	1450	320	140-165

Gama kolorów



**P
Stal polerowana