




Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm ³)
**460	177	345	8,0	3,2

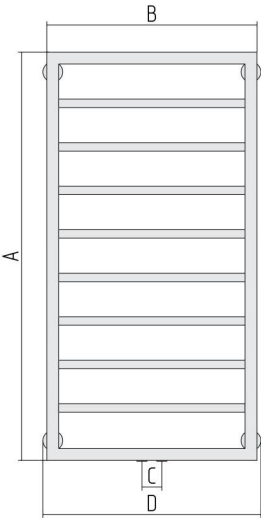

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:



Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**460	1030	530	50	550	55-70	50	930	50	30	70-85

Gama kolorów



50XXX
Naturalny