

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z kompletacją i opakowaniem (kg)	Wewnętrzna objętość wyrobu (dm ³)	Zalecana moc grzałki (W)
**680	209	348	5,74	2,20	300
**682	293	488	8,59	3,20	300
**683	397	662	11,63	3,90	600




Wodny





Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

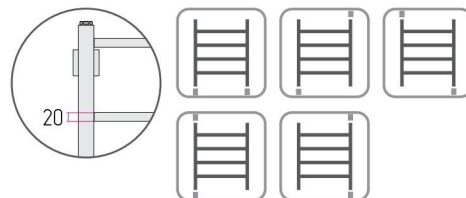

UWAGA!

Grzałkę elektryczną montować wyłącznie w dolnym otworze kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w położeniu pionowym - grzałką w dół.

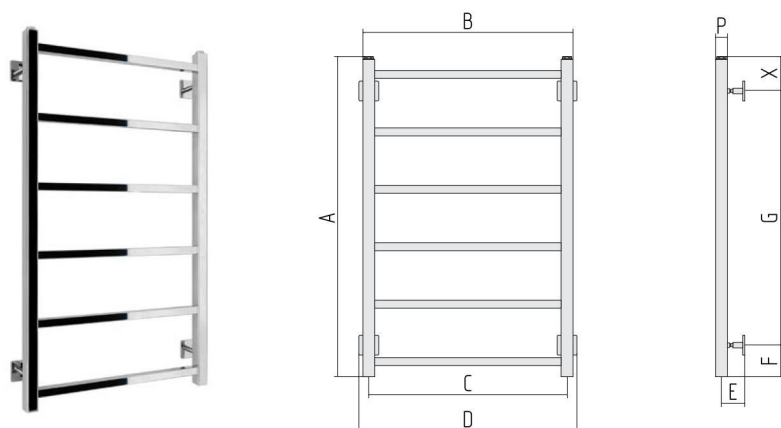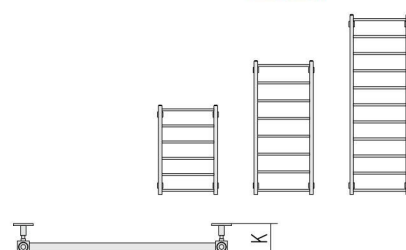

Kod	A	B	C	D	E	F	G	X	P	K
**680	806	530	500	550	54-70	80	640	86	30	70-86
**682	1206	530	500	550	54-70	80	1040	86	30	70-86
**683	1606	530	500	550	54-70	80	1440	86	30	70-86

Gama kolorów



50XXX
Naturalny



53XXX
Złoty