

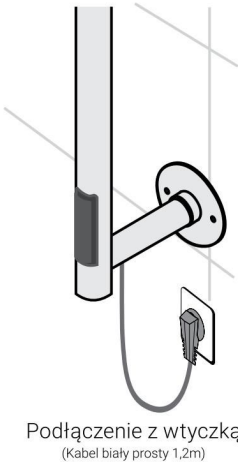


Kod	Moc (W)	Napięcie zasilania (V)	Stopień ochrony (IP)	Klasa ochrony	Waga wyrobu wraz z komplectacją i opakowaniem (kg)
PA1668**	30 W	230 V	IPX4	Klasa I	4,40

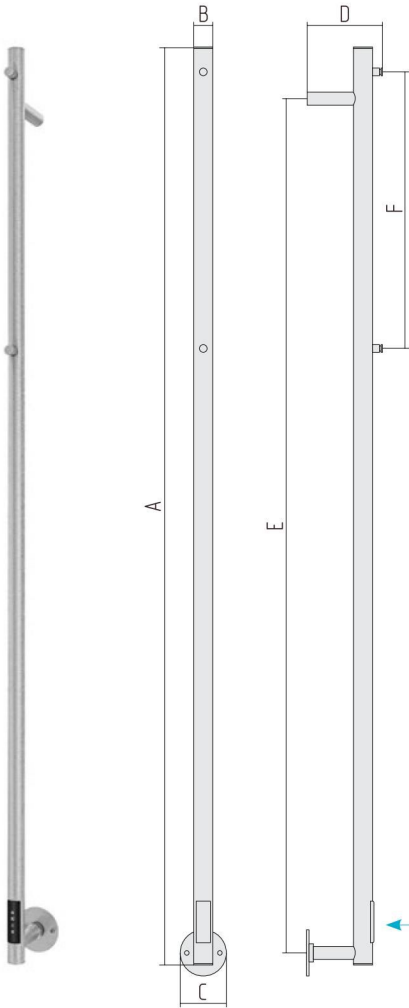

Podłączenie z wtyczką
(Kabel biały prosty 1,2m)



Możliwość ukrytego podłączenia



Elektroniczna regulacja:

Zakres ustawiania temperatury 30°C - 60°C


Zakres ustawiania czasu 1 - 8 godzin
Ciągła praca

Kod	A	B	C	D	E	F
PA1668**	1660	32	85	144	1530	500

Gama kolorów




**P
Stal polerowana



**B
Stal szczotkowana



**PG
Złoty (PVD)



**BG
Złoty szczotkowany (PVD)