



LUXOR LX8B
czerni
602 x 1700 mm



LUXOR LX3W
biały
702 x 1200 mm





LUXOR LX1SS
Szczotkowana stal nierdzewna
402 x 1200 mm



^
Aktualna dostępność
na magazynie / cena.

Umieszczenie mocowań: ↓ 91 mm ↑ 91 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Pozioame rurki: Ø 20 mm
Pionowe rurki: Ø 32 mm

Opcje podłączenia:

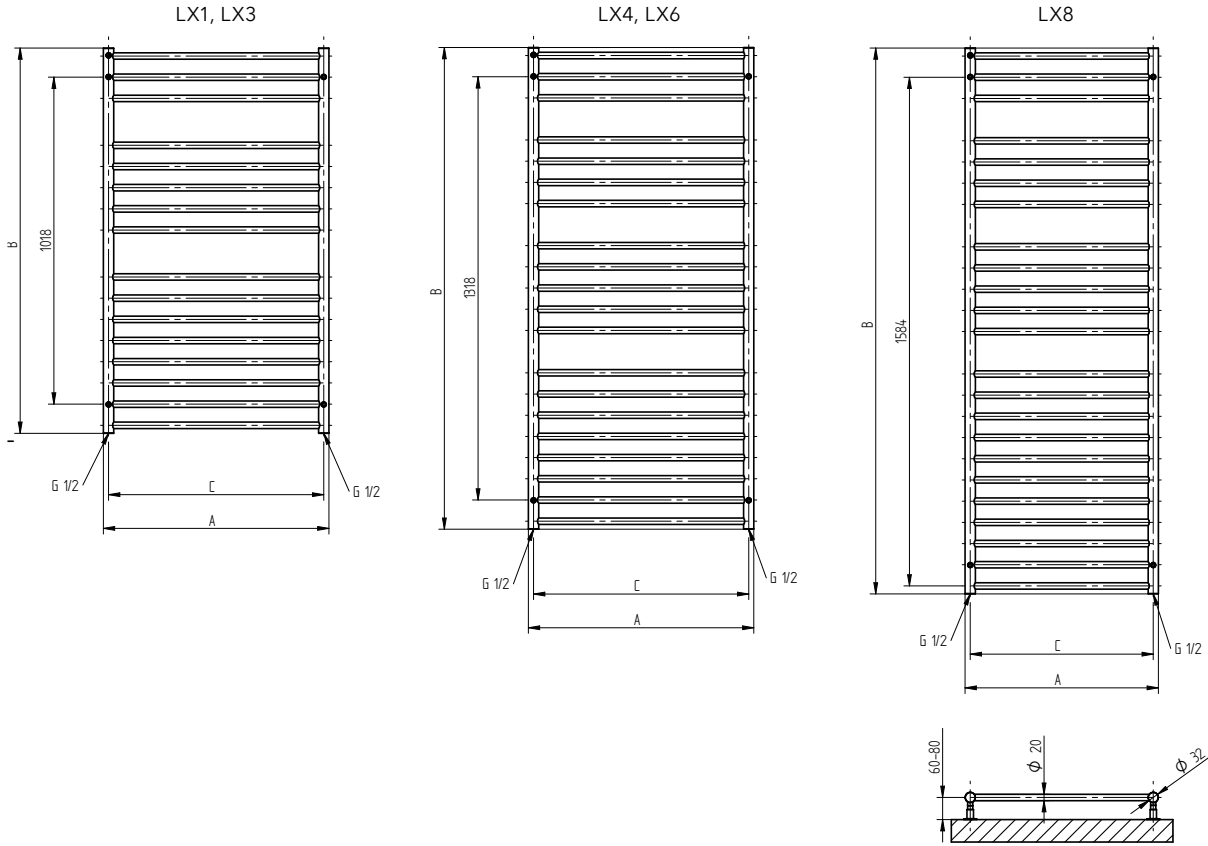

Chrom	Szczotkowana stal nierdzewna	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C 75/65°C			Maksymalna zalecana moc grzałki [W]		
					Chrom	Stal nierdzewna	Kolor	Chrom	Stal nierdzewna	Kolor
LX1C	LX1SS	LX1	402 x 1200	370	264	294	416	200	200	400
LX3C	LX3SS	LX3	702 x 1200	670	385	428	606	300	400	500
LX4C	LX4SS	LX4	402 x 1500	370	330	367	520	300	300	500
LX6C	LX6SS	LX6	702 x 1500	670	481	535	758	400	500	600
LX8C	LX8SS	LX8	602 x 1700	570	493	548	776	400	500	600

*Pozostałe wykończenia zob. str. 79.