



NAAS NS3W-M
biały
500 x 1210 mm



NAAS NS4C-M
chrom
600 x 1210 mm





NAAS NS3B-M
czerní
500x 1210 mm



^
Aktualna dostępność
na magazynie / cena.

Umieszczenie mocowań: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Pozioame rurki: Ø 20 mm
Pionowe rurki: Ø 32 mm

Opcje podłączenia:

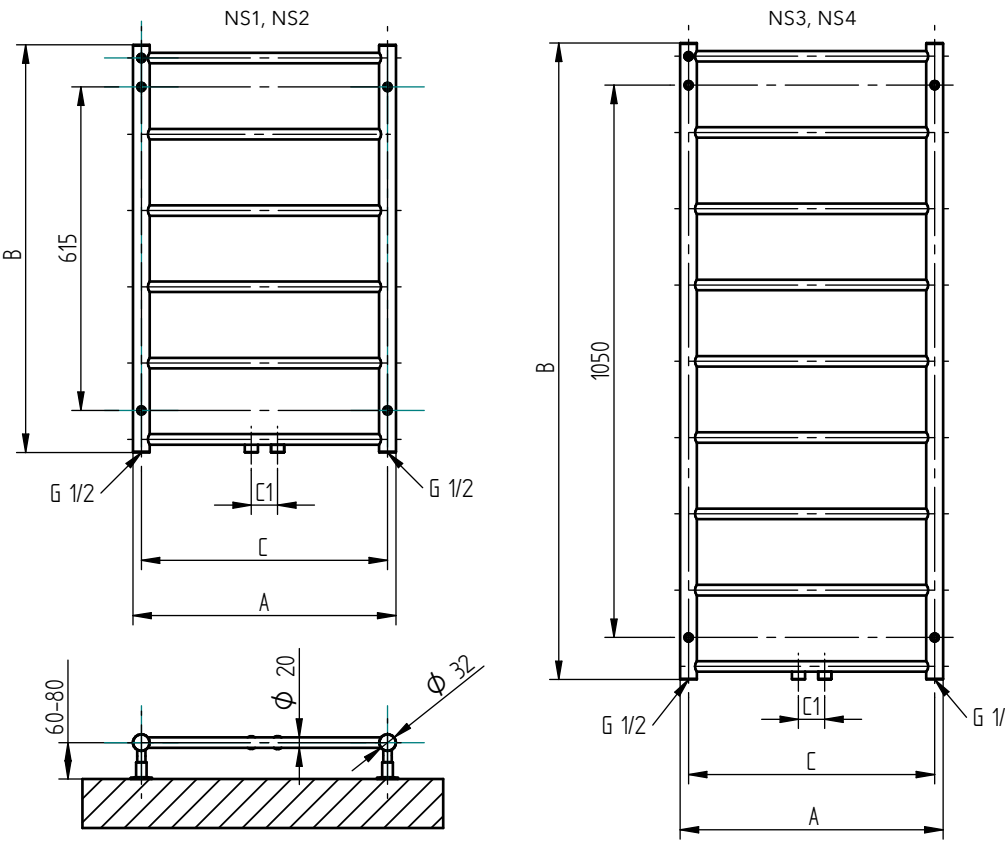

Chrom	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Rozstaw połączeń (C, C1) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C 75/65°C		Maksymalna zalecana moc grzałki [W]	
				Chrom	Kolor	Chrom	Kolor
NS1C-M	NS1-M	500 x 775	468/50	130	205	120	200
NS2C-M	NS2-M	600 x 775	568/50	145	229	120	200
NS3C-M	NS3-M	500 x 1210	468/50	199	314	150	300
NS4C-M	NS4-M	600 x 1210	568/50	222	349	200	300

*Pozostałe wykończenia zob. str. 79.