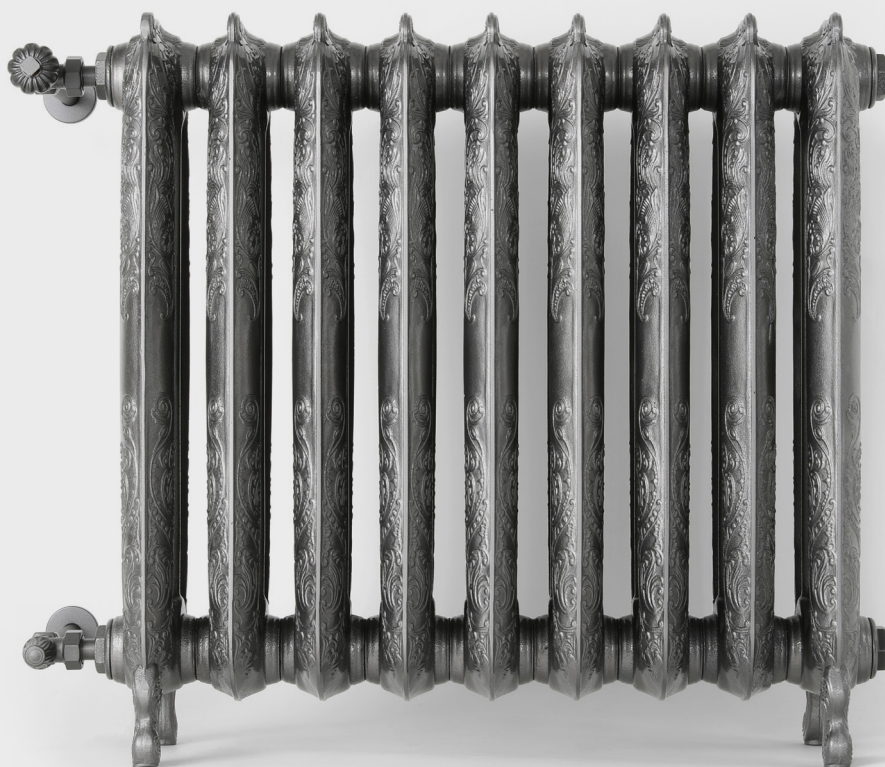




▲ **Grzejnik**

Oxford wersja stojąca 710↓ x 770↔ LP,
kolor: metal alive,
kod oraz kod konfiguracji: WGOXF071077 LZE1LP

Zawory i akcesoria

Zestaw regulacyjny kątowy Artistic, antracyt
Zestaw maskujący podwójny – 160 mm, antracyt

**192 KOLORY RAL I PALETA
WYKOŃCZEŃ GRZEJNIKÓW
ODLEWANYCH**
































OXFORD








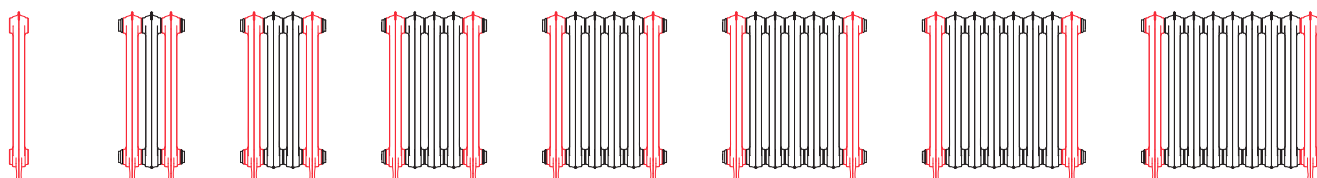
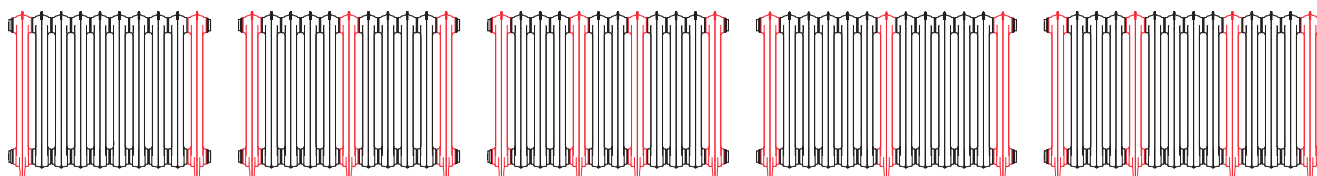
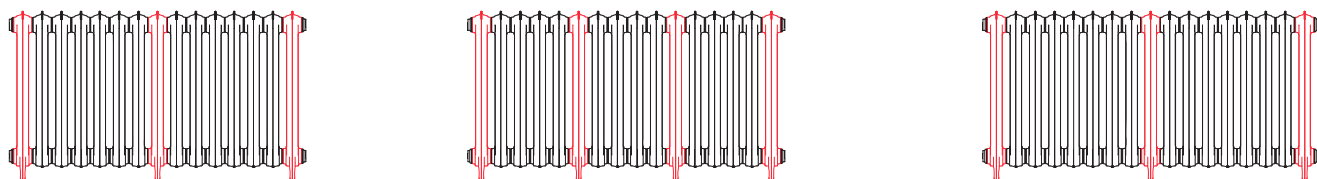
DOSTĘPNE ROZMIARY

WERSJA NAŚCIENNA

410 x 80
1 section410 x 278
3 sections410 x 360
4 sections410 x 442
5 sections410 x 524
6 sections410 x 606
7 sections410 x 688
8 sections410 x 770
9 sections410 x 852
10 sections410 x 934
11 sections410 x 1016
12 sections410 x 1098
13 sections410 x 1180
14 sections410 x 1262
15 sections410 x 1344
16 sections410 x 1426
17 sections660 x 80
1 sections660 x 278
3 sections660 x 360
4 sections660 x 442
5 sections660 x 524
6 sections660 x 606
7 sections660 x 688
8 sections660 x 770
9 sections660 x 852
10 sections660 x 934
11 sections660 x 1016
12 sections660 x 1098
13 sections660 x 1180
14 sections660 x 1262
15 sections660 x 1344
16 sections660 x 1426
17 sections

DOSTĘPNE ROZMIARY

WERSJA STOJĄCA

470 x 80
1 section (1)470 x 278
3 sections (2+1)470 x 360
4 sections (2+2)470 x 442
5 sections (2+3)470 x 524
6 sections (2+4)470 x 606
7 sections (2+5)470 x 688
8 sections (2+6)470 x 770
9 sections (2+7)470 x 852
10 sections (2+8)470 x 934
11 sections (3+8)470 x 1016
12 sections (4+8)470 x 1098
13 sections (3+10)470 x 1180
14 sections (4+10)470 x 1262
15 sections (3+12)470 x 1344
16 sections (4+12)470 x 1426
17 sections (3+14)710 x 80
1 section (1)710 x 278
3 sections (2+1)710 x 360
4 sections (2+2)710 x 442
5 sections (2+3)710 x 524
6 sections (2+4)710 x 606
7 sections (2+5)710 x 688
8 sections (2+6)710 x 770
9 sections (2+7)710 x 852
10 sections (2+8)710 x 934
11 sections (3+8)710 x 1016
12 sections (4+8)710 x 1098
13 sections (3+10)710 x 1180
14 sections (4+10)710 x 1262
15 sections (3+12)710 x 1344
16 sections (4+12)710 x 1426
17 sections (3+14)

WYDAJNOŚĆ – WERSJA NAŚCIENNA

GRZEJNIK ZASILANY C.O.

Podłączenia:



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info: 10
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
410	80	86	44	WGOXB041008...
410	278	257	133	WGOXB041027...
410	360	343	177	WGOXB041036...
410	442	429	222	WGOXB041044...
410	524	515	266	WGOXB041052...
410	606	601	310	WGOXB041060...
410	688	686	355	WGOXB041068...
410	770	772	399	WGOXB041077...
410	852	858	443	WGOXB041085...
410	934	944	488	WGOXB041093...
410	1016	1030	532	WGOXB041101...
410	1098	1115	577	WGOXB041109...
410	1180	1201	621	WGOXB041118...
410	1262	1287	665	WGOXB041126...
410	1344	1373	710	WGOXB041134...
410	1426	1459	754	WGOXB041142...
660	80	143	76	WGOXB066008...
660	278	429	227	WGOXB066027...
660	360	572	303	WGOXB066036...
660	442	715	379	WGOXB066044...
660	524	858	454	WGOXB066052...
660	606	1001	530	WGOXB066060...
660	688	1144	606	WGOXB066068...
660	770	1287	682	WGOXB066077...
660	852	1430	757	WGOXB066085...
660	934	1573	833	WGOXB066093...
660	1016	1716	909	WGOXB066101...
660	1098	1859	985	WGOXB066109...
660	1180	2002	1060	WGOXB066118...
660	1262	2145	1136	WGOXB066126...
660	1344	2288	1212	WGOXB066134...
660	1426	2431	1288	WGOXB066142...

WYDAJNOŚĆ – WERSJA STOJĄCA

GRZEJNIK ZASILANY C.O.

Podłączenia:



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 10
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
470	80	86	44	WGOXF047008...
470	278	257	133	WGOXF047027...
470	360	343	177	WGOXF047036...
470	442	429	222	WGOXF047044...
470	524	515	266	WGOXF047052...
470	606	601	310	WGOXF047060...
470	688	686	355	WGOXF047068...
470	770	772	399	WGOXF047077...
470	852	858	443	WGOXF047085...
470	934	944	488	WGOXF047093...
470	1016	1030	532	WGOXF047101...
470	1098	1115	577	WGOXF047109...
470	1180	1201	621	WGOXF047118...
470	1262	1287	665	WGOXF047126...
470	1344	1373	710	WGOXF047134...
470	1426	1459	754	WGOXF047142...
710	80	143	76	WGOXF071008...
710	278	429	227	WGOXF071027...
710	360	572	303	WGOXF071036...
710	442	715	379	WGOXF071044...
710	524	858	454	WGOXF071052...
710	606	1001	530	WGOXF071060...
710	688	1144	606	WGOXF071068...
710	770	1287	682	WGOXF071077...
710	852	1430	757	WGOXF071085...
710	934	1573	833	WGOXF071093...
710	1016	1716	909	WGOXF071101...
710	1098	1859	985	WGOXF071109...
710	1180	2002	1060	WGOXF071118...
710	1262	2145	1136	WGOXF071126...
710	1344	2288	1212	WGOXF071134...
710	1426	2431	1288	WGOXF071142...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 1000 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

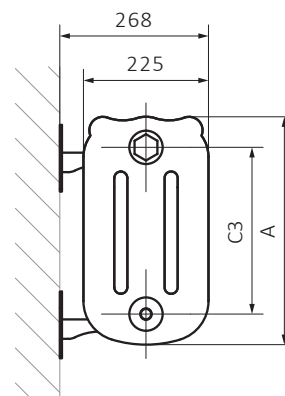
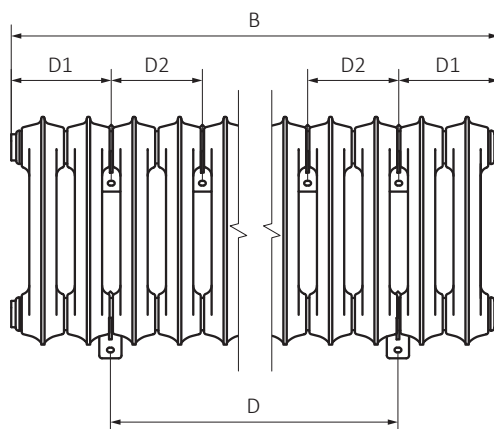

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączy C3 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
Wersja naścienna							
410	80	297	—	—	—	1,65	8,10
410	278	297	82	98	—	4,95	24,70
410	360	297	—	98	—	6,60	33,00
410	442	297	246	98	—	8,25	41,30
410	524	297	—	98	—	9,90	49,60
410	606	297	246	180	—	11,55	57,90
410	688	297	—	180	—	13,20	66,20
410	770	297	410	180	—	14,85	74,50
410	852	297	492	180	—	16,50	82,80
410	934	297	574	180	164	18,15	91,10
410	1016	297	656	180	164	19,80	99,40
410	1098	297	738	180	164	21,45	107,70
410	1180	297	820	180	164	23,10	116,00
410	1262	297	902	180	246	24,75	124,30
410	1344	297	984	180	246	26,40	132,60
410	1426	297	1066	180	246	28,05	140,90
660	80	555	—	—	—	2,25	14,70
660	278	555	82	98	—	6,75	44,50
660	360	555	—	98	—	9,00	59,40
660	442	555	246	98	—	11,25	74,30
660	524	555	—	98	—	13,50	89,20
660	606	555	246	180	—	15,75	104,10
660	688	555	328	180	—	18,00	119,00
660	770	555	410	180	—	20,25	133,90
660	852	555	492	180	—	22,50	148,80
660	934	555	574	180	164	24,75	163,70
660	1016	555	656	180	164	27,00	178,60
660	1098	555	738	180	164	29,25	193,50
660	1180	555	820	180	164	31,50	208,40
660	1262	555	902	180	246	33,75	223,30
660	1344	555	984	180	246	36,00	238,20
660	1426	555	1066	180	246	38,25	253,10
Wersja stojąca							
470	80	297	—	—	—	1,65	8,7
470	278	297	—	—	—	4,95	25,9
470	360	297	—	—	—	6,60	34,0
470	442	297	—	—	—	8,25	42,1

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączy C3 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
470	524	297	—	—	—	9,90	50,2
470	606	297	—	—	—	11,55	58,3
470	688	297	—	—	—	13,20	66,4
470	770	297	—	—	—	14,85	74,5
470	852	297	—	—	—	16,50	82,6
470	934	297	—	—	—	18,15	90,7
470	1016	297	—	—	—	19,80	98,8
470	1098	297	—	—	—	21,45	107,5
470	1180	297	—	—	—	23,10	116,2
470	1262	297	—	—	—	24,75	115,6
470	1344	297	—	—	—	26,40	132,4
470	1426	297	—	—	—	28,05	139,9
710	80	555	—	—	—	2,25	15,3
710	278	555	—	—	—	6,75	45,7
710	360	555	—	—	—	9,00	60,4
710	442	555	—	—	—	11,25	75,1
710	524	555	—	—	—	13,50	89,8
710	606	555	—	—	—	15,75	104,5
710	688	555	—	—	—	18,00	119,2
710	770	555	—	—	—	20,25	133,9
710	852	555	—	—	—	22,50	148,6
710	934	555	—	—	—	24,75	163,3
710	1016	555	—	—	—	27,00	178,0
710	1098	555	—	—	—	29,25	193,3
710	1180	555	—	—	—	31,50	208,6
710	1262	555	—	—	—	33,75	208,0
710	1344	555	—	—	—	36,00	238,0
710	1426	555	—	—	—	38,25	252,1

RYSUNEK TECHNICZNY

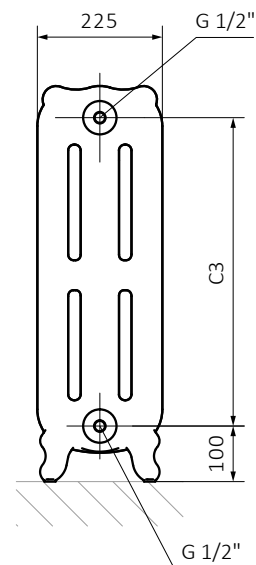
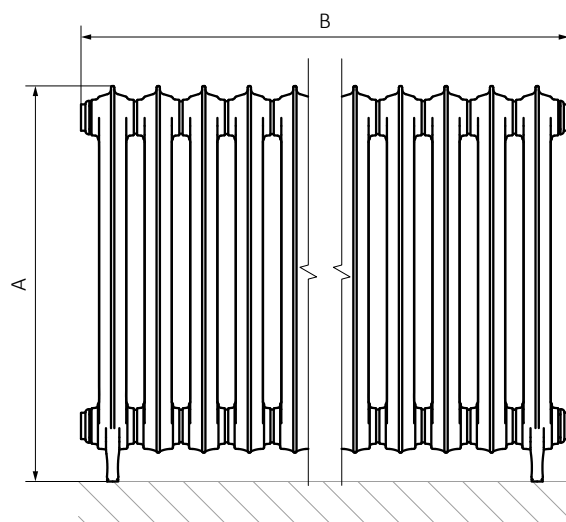
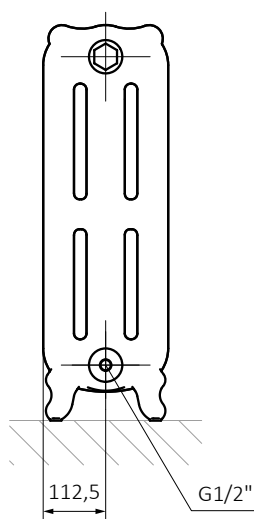
WERSJA NAŚCIENNA

LP



WERSJA STOJĄCA

LP

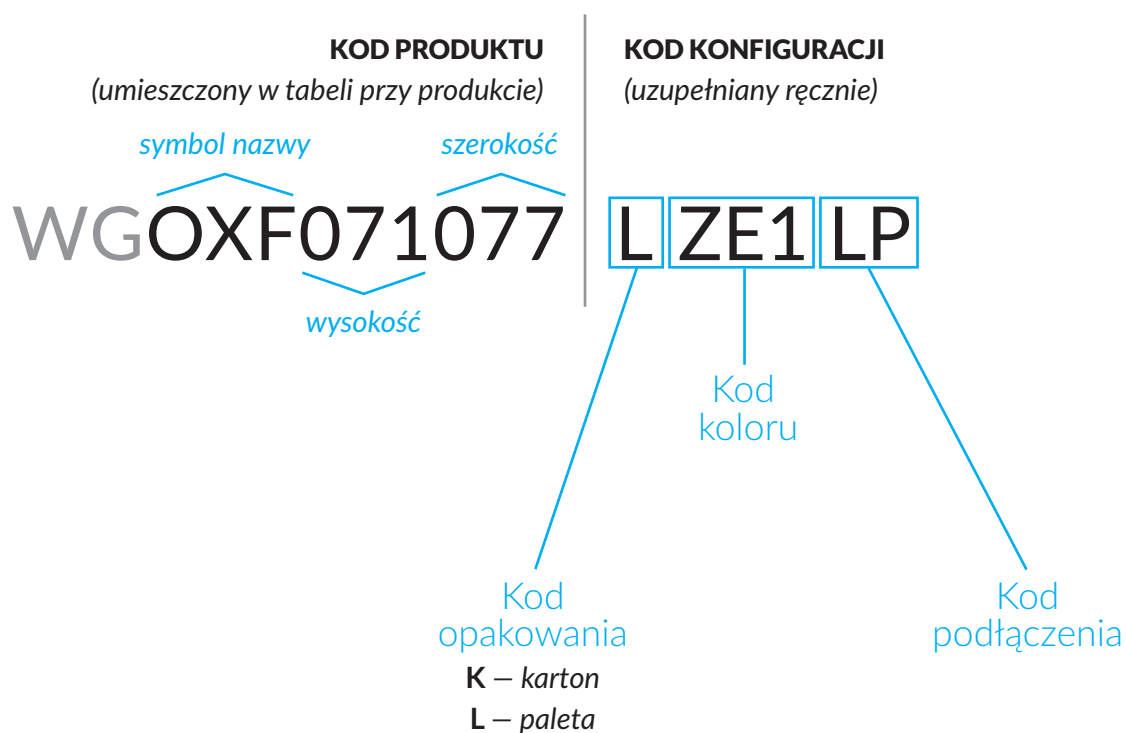


A – wysokość B – szerokość C3 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań dolnych D1, D2 - rozstaw mocowań górnych

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach oraz częściowo wypełniony kod konfiguracji uzupełniający informacje o szczegółową specyfikację produktu. W celu realizacji zamówienia kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić po kodzie produktu. Poniżej przedstawiamy strukturę budowy kodu produktu oraz kodu konfiguracji.

BUDOWA KODU:



WG – grzejnik wodny

PALETA WYKOŃCZEŃ GRZEJNIKÓW ODLEWANYCH

Poza paletą 192 standardowych kolorów RAL (malowanie metodą ciekłą), oferujemy paletę kolorów specjalnych oraz gamę wykończeń dekoracyjnych. Na specjalne zamówienie Klienta przygotowujemy także grzejniki i akcesoria w indywidualnie wskazanych wykończeniach.

PALETA KOLORÓW SPECJALNYCH

GRUPA 1



WHITE SOFT

WS3

FROST

FR3

METALLIC BROWN

AB3

AUTUMN

AU3

EVENING GARDEN

EG3

SHADOW GOLD

SG3

GRAFF

GR3

FLAT BLACK

FB3

RAW METAL

ZE3

METAL ALIVE

ZE1

PALETA RAL

GRUPA 2



ANTIQUÉ COPPER

AC5


ANTIQUÉ BRASS

AN5

FULL BURNISH

FB2

BOTTLE GREEN

BGR

MIDNIGHT

MDN

SHADED BURNISH

FB4

RED WINE

RWE

GRUPA 3



ORNAMENT GOLD*

GR7


ORNAMENT SILVER*

GR9

ORNAMENT COPPER*

GR8

GALVANIC COPPER

GC5

POLISHED METAL

ZE2

* wyeksponowany ornament można wykonać na dowolnym kolorze z palety grupy 1

PALETA KOLORÓW RAL

100 – RAL 1000	302 – RAL 3002	511 – RAL 5011	627 – RAL 6027	745 – RAL 7045
101 – RAL 1001	303 – RAL 3003	512 – RAL 5012	628 – RAL 6028	746 – RAL 7046
102 – RAL 1002	304 – RAL 3004	513 – RAL 5013	629 – RAL 6029	747 – RAL 7047
103 – RAL 1003	305 – RAL 3005	514 – RAL 5014	632 – RAL 6032	800 – RAL 8000
104 – RAL 1004	307 – RAL 3007	515 – RAL 5015	633 – RAL 6033	801 – RAL 8001
105 – RAL 1005	309 – RAL 3009	517 – RAL 5017	634 – RAL 6034	802 – RAL 8002
106 – RAL 1006	311 – RAL 3011	518 – RAL 5018	700 – RAL 7000	803 – RAL 8003
107 – RAL 1007	312 – RAL 3012	519 – RAL 5019	701 – RAL 7001	804 – RAL 8004
111 – RAL 1011	313 – RAL 3013	520 – RAL 5020	702 – RAL 7002	807 – RAL 8007
112 – RAL 1012	314 – RAL 3014	521 – RAL 5021	703 – RAL 7003	808 – RAL 8008
113 – RAL 1003	315 – RAL 3015	522 – RAL 5022	704 – RAL 7004	811 – RAL 8011
114 – RAL 1014	316 – RAL 3016	523 – RAL 5023	705 – RAL 7005	812 – RAL 8012
115 – RAL 1015	317 – RAL 3017	524 – RAL 5024	706 – RAL 7006	814 – RAL 8014
116 – RAL 1016	318 – RAL 3018	600 – RAL 6000	708 – RAL 7008	815 – RAL 8015
117 – RAL 1017	320 – RAL 3020	601 – RAL 6004	709 – RAL 7009	816 – RAL 8016
118 – RAL 1018	322 – RAL 3022	602 – RAL 6002	710 – RAL 7010	817 – RAL 8017
119 – RAL 1019	327 – RAL 3027	603 – RAL 6003	711 – RAL 7011	819 – RAL 8019
120 – RAL 1020	328 – RAL 3028	604 – RAL 6004	712 – RAL 7012	822 – RAL 8022
121 – RAL 1021	331 – RAL 3031	605 – RAL 6005	713 – RAL 7013	823 – RAL 8023
123 – RAL 1023	401 – RAL 4001	606 – RAL 6006	715 – RAL 7015	824 – RAL 8024
124 – RAL 1024	402 – RAL 4002	607 – RAL 6007	716 – RAL 7016	825 – RAL 8025
127 – RAL 1027	403 – RAL 4003	608 – RAL 6008	721 – RAL 7021	828 – RAL 8028
128 – RAL 1028	404 – RAL 4004	609 – RAL 6009	722 – RAL 7022	901 – RAL 9001
132 – RAL 1032	405 – RAL 4005	610 – RAL 6010	723 – RAL 7023	902 – RAL 9002
133 – RAL 1033	406 – RAL 4006	611 – RAL 6011	724 – RAL 7024	903 – RAL 9003
134 – RAL 1034	407 – RAL 4007	612 – RAL 6012	726 – RAL 7026	904 – RAL 9004
137 – RAL 1037	408 – RAL 4008	613 – RAL 6013	730 – RAL 7030	905 – RAL 9005
200 – RAL 2000	409 – RAL 4009	614 – RAL 6014	732 – RAL 7032	906 – RAL 9006
201 – RAL 2001	410 – RAL 4010	615 – RAL 6015	733 – RAL 7033	907 – RAL 9007
202 – RAL 2002	500 – RAL 5000	616 – RAL 6016	734 – RAL 7034	910 – RAL 9010
203 – RAL 2003	501 – RAL 5001	617 – RAL 6017	735 – RAL 7035	911 – RAL 9011
204 – RAL 2004	502 – RAL 5002	618 – RAL 6018	736 – RAL 7036	916 – RAL 9016
208 – RAL 2008	503 – RAL 5003	619 – RAL 6019	737 – RAL 7037	917 – RAL 9017
209 – RAL 2009	504 – RAL 5004	620 – RAL 6020	738 – RAL 7038	918 – RAL 9018
210 – RAL 2010	505 – RAL 5005	621 – RAL 6021	739 – RAL 7039	
211 – RAL 2011	507 – RAL 5007	622 – RAL 6022	740 – RAL 7040	
212 – RAL 2012	508 – RAL 5008	624 – RAL 6024	742 – RAL 7042	
300 – RAL 3000	509 – RAL 5009	625 – RAL 6025	743 – RAL 7043	
301 – RAL 3001	510 – RAL 5010	626 – RAL 6026	744 – RAL 7044	