


# Ribbon T



**Ribbon T** 930↑ × 500⇔ SX  
kolor: RAL 3020

Zestaw termostatyczny trójosiowy lewy, chrom  
Zestaw maskujący podwójny, chrom

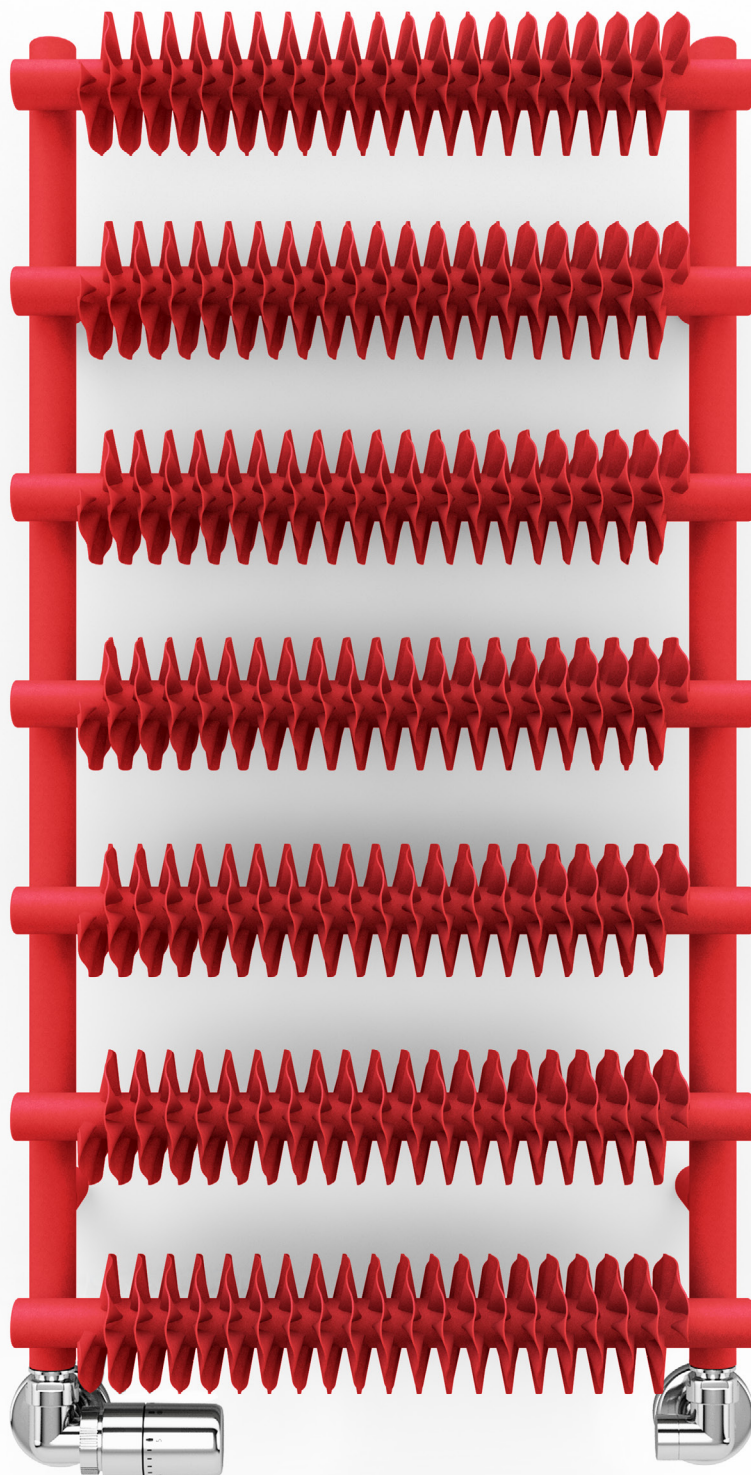

# Ribbon T




## Standardowe podłączenia:



Grzejniki elektryczne:



## Dostępne rozmiary:

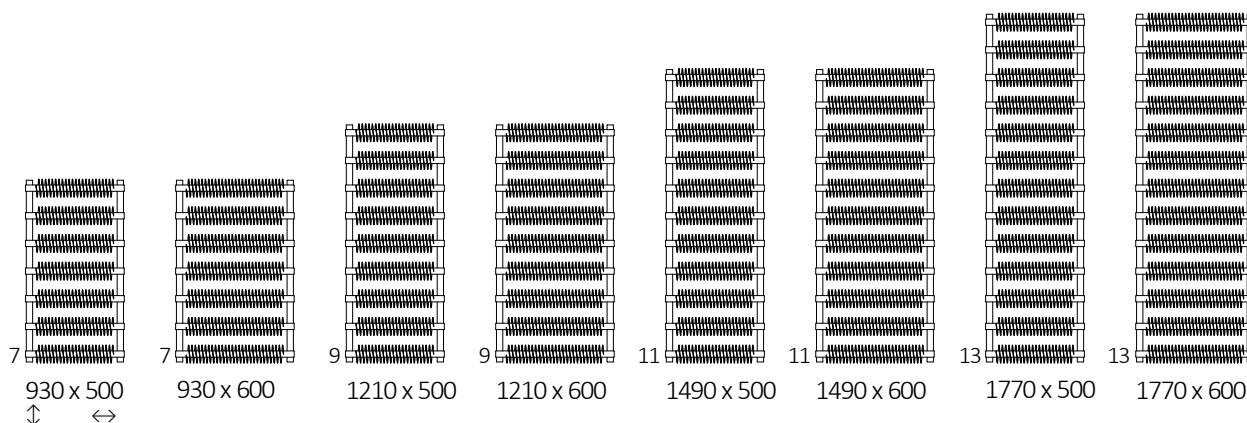

## Dane techniczne:


Ciśnienie robocze: 1000 kPa    Maksymalna temperatura pracy: 95°C

| A ↓<br>[mm] | B ↔<br>[mm] | C2<br>[mm] | 75/65/20°C<br>[W] | 55/45/20°C<br>[W] | <br>[W] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | <br>[dm³] | <br>[kg] | Kod produktu<br><small>Kody konfiguracji s. 5</small> |
|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 930         | 500         | 460        | 625               | 332               | 600                                                                                        | 460       | 700       | 115       | 3,54                                                                                           | 21,04                                                                                         | WGR2T093050                                           |
| 930         | 600         | 560        | 766               | 409               | 800                                                                                        | 560       | 700       | 115       | 4,02                                                                                           | 24,73                                                                                         | WGR2T093060                                           |
| 1210        | 500         | 460        | 803               | 424               | 800                                                                                        | 460       | 980       | 115       | 4,57                                                                                           | 27,11                                                                                         | WGR2T121050                                           |
| 1210        | 600         | 560        | 968               | 510               | 1000                                                                                       | 560       | 980       | 115       | 5,19                                                                                           | 31,85                                                                                         | WGR2T121060                                           |
| 1490        | 500         | 460        | 981               | 515               | 1000                                                                                       | 460       | 1260      | 115       | 5,61                                                                                           | 33,17                                                                                         | WGR2T149050                                           |
| 1490        | 600         | 560        | 1171              | 608               | 1200                                                                                       | 560       | 1260      | 115       | 6,36                                                                                           | 38,96                                                                                         | WGR2T149060                                           |
| 1770        | 500         | 460        | 1160              | 605               | 1200                                                                                       | 460       | 1540      | 115       | 6,64                                                                                           | 39,23                                                                                         | WGR2T177050                                           |
| 1770        | 600         | 560        | 1373              | 707               | 1500                                                                                       | 560       | 1540      | 115       | 7,53                                                                                           | 46,07                                                                                         | WGR2T177060                                           |



Rysunek techniczny:

**SX**

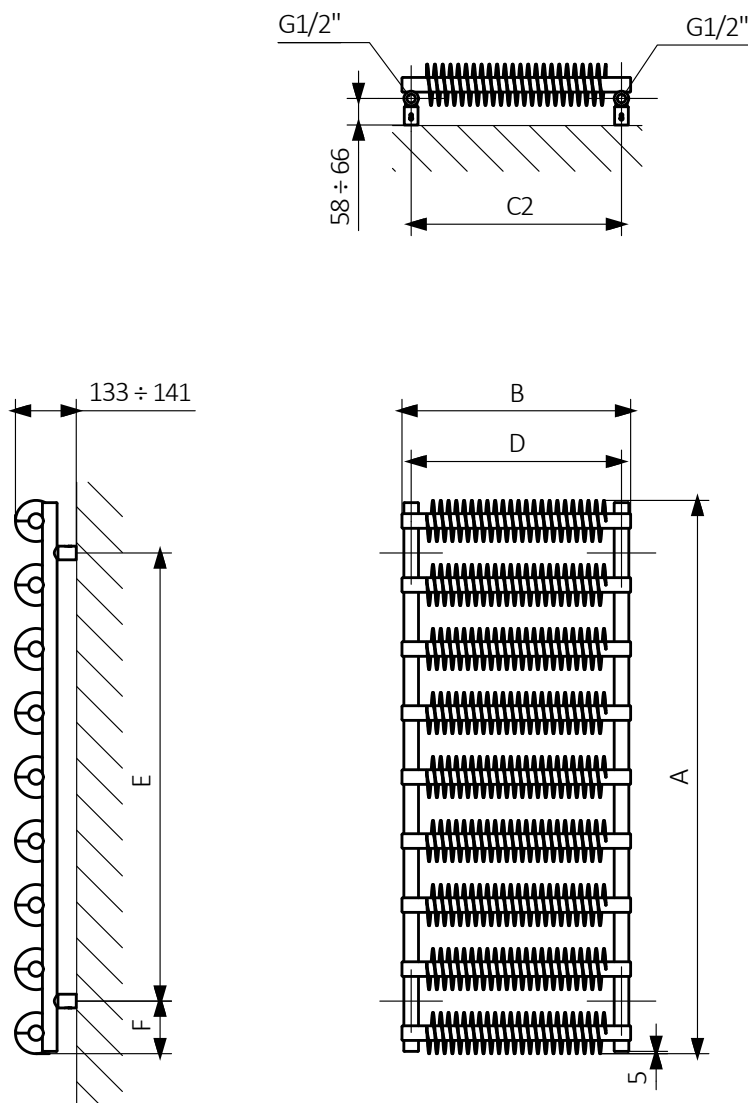


A – wysokość B – szerokość C2 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie,  
F – odległość od dolnej osi mocowań do dolnej krawędzi kolektora

**Kolektor:**



**Rurka:**





W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.

WGR2T093050

K916SX

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

### Przykładowa konfiguracja

**K 916 SX**

kod opakowania  
K - karton

kod koloru

kod podłączenia

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLR2T093050

K916E1DRYW

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

### Przykładowa konfiguracja

**K 916 E1 DRY W**

kod opakowania  
K - karton

kod koloru

kod podłączenia

kod grzałki

kod typu kabla grzałki

## Proszkowy podkład epoksydowy

**E** – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WGR2T093050 K916SX **E** — kod nietypowości



## Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.