



▲ **Grzejnik**

Plain 3K wersja stojąca 720↑ x 688↔ LP,
kolor: antique brass,
kod oraz kod konfiguracji: WGP3F072068 LAN5LP

Zawory i akcesoria

Zestaw kątowy termostaticzny Wood, brąz szczotkowany
Zestaw maskujący podwójny – 160 mm, brąz szczotkowany

**192 KOLORY RAL I PALETA
WYKOŃCZEŃ GRZEJNIKÓW
ODLEWANYCH**














PLAIN 3K 




DOSTĘPNE ROZMIARY


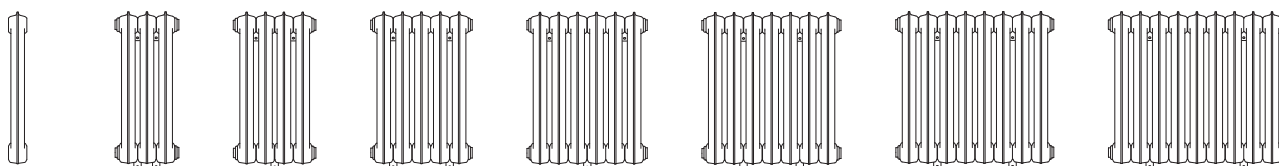
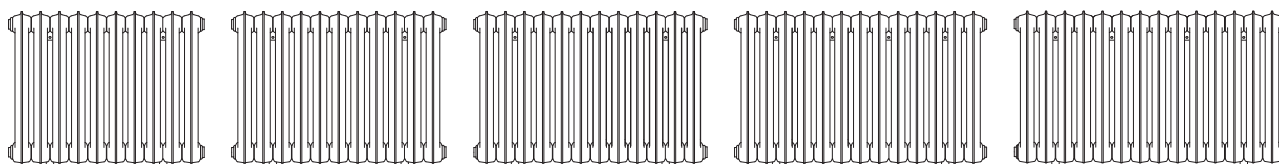



WERSJA NAŚCIENNA

560 x 80
1 sekcja560 x 278
3 sekcje560 x 360
4 sekcje560 x 442
5 sekcji560 x 524
6 sekcji560 x 606
7 sekcji560 x 688
8 sekcji560 x 770
9 sekcji560 x 852
10 sekcji560 x 934
11 sekcji560 x 1016
12 sekcji560 x 1098
13 sekcji560 x 1180
14 sekcji560 x 1262
15 sekcji560 x 1344
16 sekcji560 x 1426
17 sekcji660 x 80
1 sekcja660 x 278
3 sekcje660 x 360
4 sekcje660 x 442
5 sekcji660 x 524
6 sekcji660 x 606
7 sekcji660 x 688
8 sekcji660 x 770
9 sekcji660 x 852
10 sekcji660 x 934
11 sekcji660 x 1016
12 sekcji660 x 1098
13 sekcji660 x 1180
14 sekcji660 x 1262
15 sekcji660 x 1344
16 sekcji660 x 1426
17 sekcji

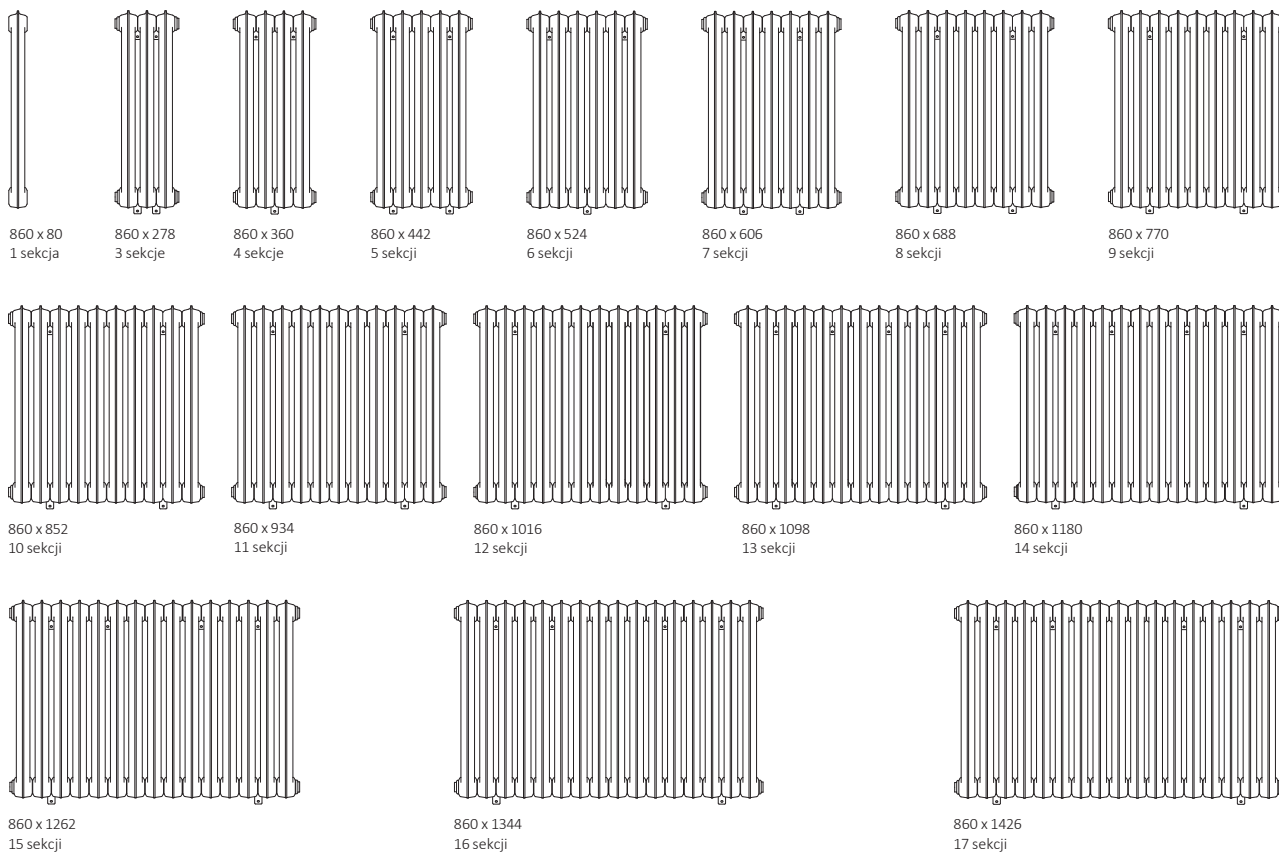

WERSJA STOJĄCA

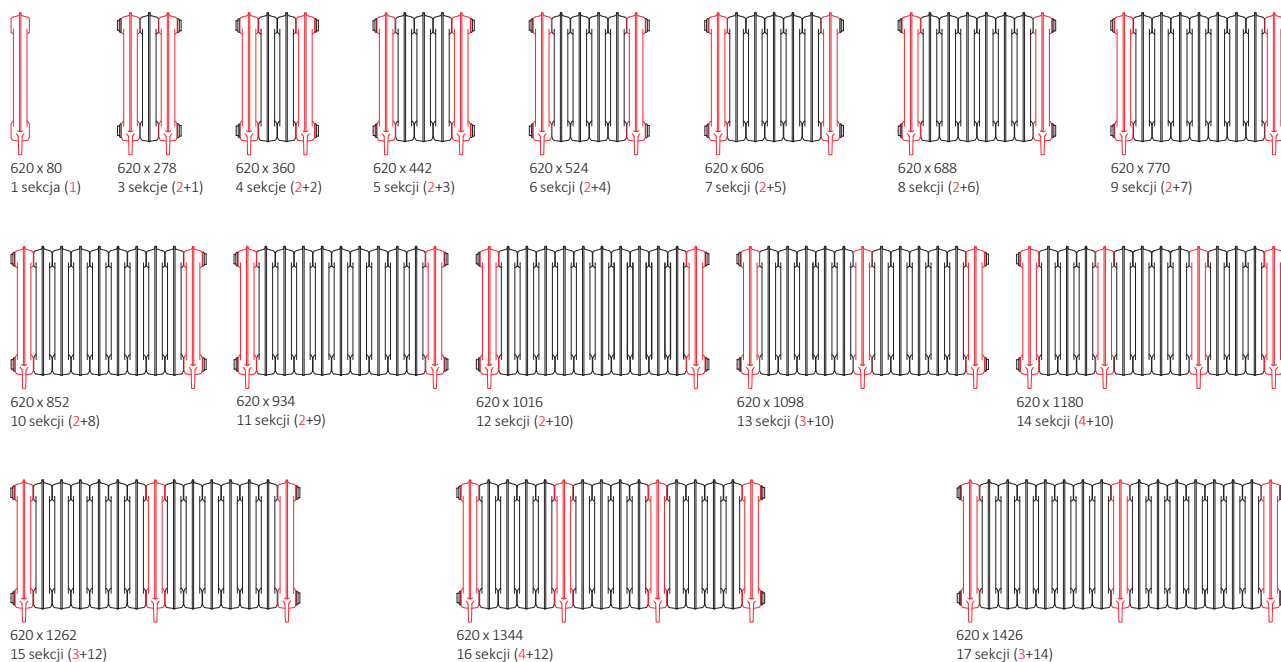

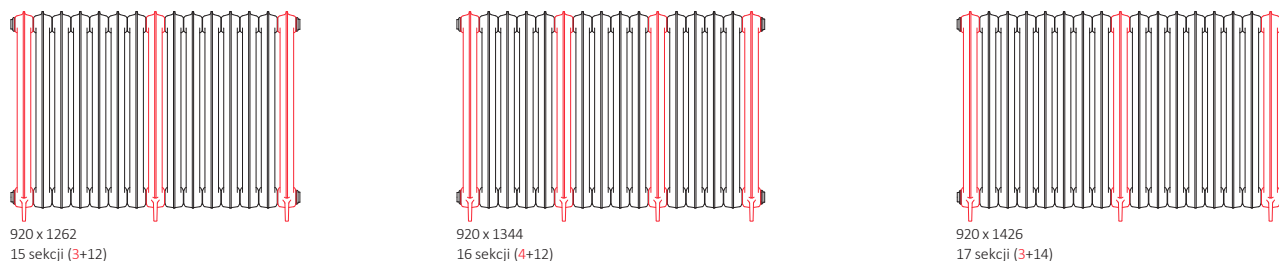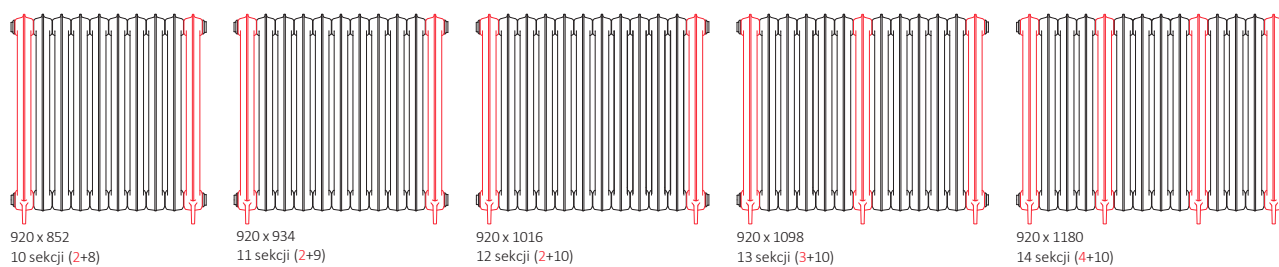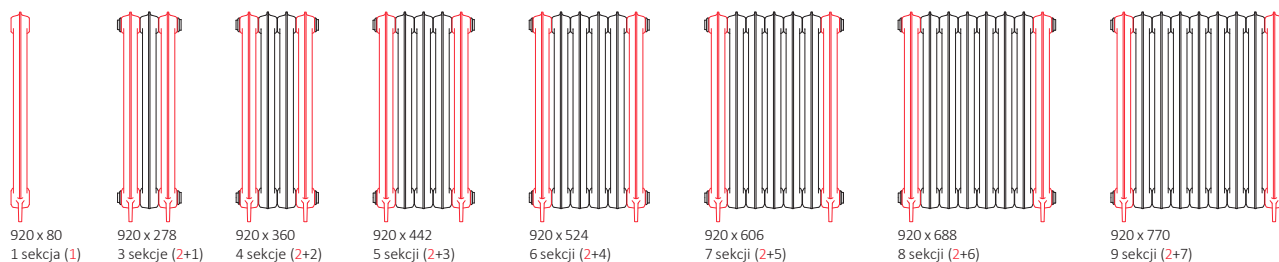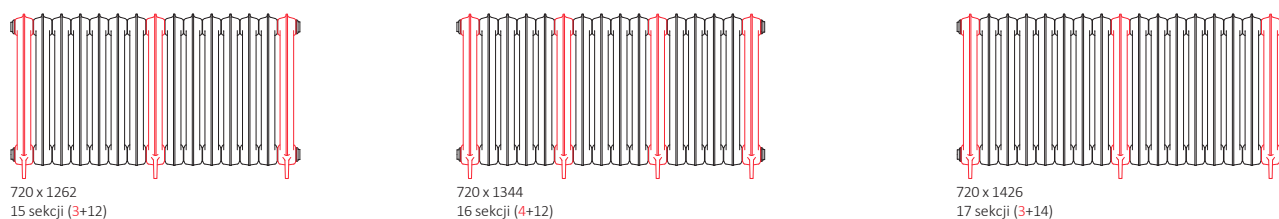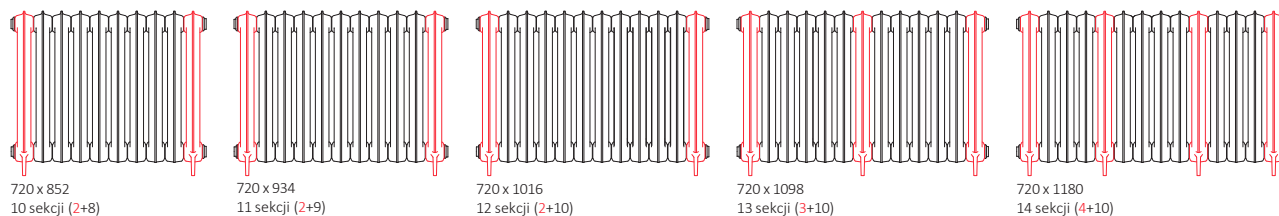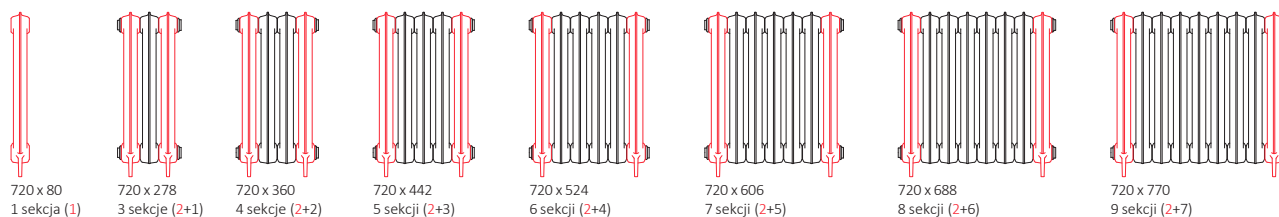

WYDAJNOŚĆ – WERSJA NAŚCIENNA

GRZEJNIK ZASILANY C.O.

Podłączenia:



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info: 13
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
560	80	119	63	WGP3B056008...
560	278	357	190	WGP3B056027...
560	360	476	253	WGP3B056036...
560	442	595	316	WGP3B056044...
560	524	714	380	WGP3B056052...
560	606	833	443	WGP3B056060...
560	688	952	506	WGP3B056068...
560	770	1071	569	WGP3B056077...
560	852	1190	633	WGP3B056085...
560	934	1309	696	WGP3B056093...
560	1016	1428	759	WGP3B056101...
560	1098	1547	822	WGP3B056109...
560	1180	1666	886	WGP3B056118...
560	1262	1785	949	WGP3B056126...
560	1344	1904	1012	WGP3B056134...
560	1426	2023	1075	WGP3B056142...
660	80	138	72	WGP3B066008...
660	278	414	217	WGP3B066027...
660	360	552	290	WGP3B066036...
660	442	690	362	WGP3B066044...
660	524	828	435	WGP3B066052...
660	606	966	507	WGP3B066060...
660	688	1104	580	WGP3B066068...
660	770	1242	652	WGP3B066077...
660	852	1380	725	WGP3B066085...
660	934	1518	797	WGP3B066093...
660	1016	1656	870	WGP3B066101...
660	1098	1794	942	WGP3B066109...
660	1180	1932	1015	WGP3B066118...
660	1262	2070	1087	WGP3B066126...
660	1344	2208	1160	WGP3B066134...
660	1426	2346	1232	WGP3B066142...
860	80	176	92	WGP3B086008...
860	278	528	277	WGP3B086027...
860	360	704	369	WGP3B086036...

Wysokość A ⇅ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 13
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
860	442	880	462	WGP3B086044...
860	524	1056	554	WGP3B086052...
860	606	1232	647	WGP3B086060...
860	688	1408	739	WGP3B086068...
860	770	1584	831	WGP3B086077...
860	852	1760	924	WGP3B086085...
860	934	1936	1016	WGP3B086093...
860	1016	2112	1108	WGP3B086101...
860	1098	2288	1201	WGP3B086109...
860	1180	2464	1293	WGP3B086118...
860	1262	2640	1385	WGP3B086126...
860	1344	2816	1478	WGP3B086134...
860	1426	2992	1570	WGP3B086142...

WYDAJNOŚĆ – WERSJA STOJĄCA

GRZEJNIK ZASILANY C.O.

Podłączenia:



Wysokość A ⇅ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 13
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
620	80	119	63	WGP3F062008...
620	278	357	190	WGP3F062027...
620	360	476	253	WGP3F062036...
620	442	595	316	WGP3F062044...
620	524	714	380	WGP3F062052...
620	606	833	443	WGP3F062060...
620	688	952	506	WGP3F062068...
620	770	1071	569	WGP3F062077...
620	852	1190	633	WGP3F062085...
620	934	1309	696	WGP3F062093...
620	1016	1428	759	WGP3F062101...
620	1098	1547	822	WGP3F062109...
620	1180	1666	886	WGP3F062118...
620	1262	1785	949	WGP3F062126...
620	1344	1904	1012	WGP3F062134...
620	1426	2023	1075	WGP3F062142...
720	80	138	72	WGP3F072008...

Wysokość A ⇅ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 13
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
720	278	414	217	WGP3F072027...
720	360	552	290	WGP3F072036...
720	442	690	362	WGP3F072044...
720	524	828	435	WGP3F072052...
720	606	966	507	WGP3F072060...
720	688	1104	580	WGP3F072068...
720	770	1242	652	WGP3F072077...
720	852	1380	725	WGP3F072085...
720	934	1518	797	WGP3F072093...
720	1016	1656	870	WGP3F072101...
720	1098	1794	942	WGP3F072109...
720	1180	1932	1015	WGP3F072118...
720	1262	2070	1087	WGP3F072126...
720	1344	2208	1160	WGP3F072134...
720	1426	2346	1232	WGP3F072142...
920	80	176	92	WGP3F092008...
920	278	528	277	WGP3F092027...
920	360	704	369	WGP3F092036...
920	442	880	462	WGP3F092044...
920	524	1056	554	WGP3F092052...
920	606	1232	647	WGP3F092060...
920	688	1408	739	WGP3F092068...
920	770	1584	831	WGP3F092077...
920	852	1760	924	WGP3F092085...
920	934	1936	1016	WGP3F092093...
920	1016	2112	1108	WGP3F092101...
920	1098	2288	1201	WGP3F092109...
920	1180	2464	1293	WGP3F092118...
920	1262	2640	1385	WGP3F092126...
920	1344	2816	1478	WGP3F092134...
920	1426	2992	1570	WGP3F092142...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 1000 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C


Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączy C3 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
Wersja naścienna							
560	80	460	—	—	—	2,60	9,92
560	278	460	82	98	—	7,80	31,07
560	360	460	—	98	—	10,40	41,19
560	442	460	246	98	—	13,00	51,31
560	524	460	—	98	—	15,60	61,42
560	606	460	246	180	—	18,20	71,54
560	688	460	328	180	—	20,80	81,66
560	770	460	410	180	—	23,40	91,77
560	852	460	492	180	—	26,00	101,89
560	934	460	574	180	164	28,60	112,01
560	1016	460	656	180	164	31,20	122,13
560	1098	460	738	180	246	33,80	132,24
560	1180	460	820	180	246	36,40	142,36
560	1262	460	902	180	246	39,00	152,48
560	1344	460	984	180	246	41,60	162,60
560	1426	460	1066	180	246	44,20	172,71
660	80	560	—	—	—	2,90	11,84
660	278	560	82	98	—	8,70	36,84
660	360	560	—	98	—	11,60	48,87
660	442	560	246	98	—	14,50	60,91
660	524	560	—	98	—	17,40	72,95
660	606	560	246	180	—	20,30	84,99
660	688	560	328	180	—	23,20	97,03
660	770	560	410	180	—	26,10	109,07
660	852	560	492	180	—	29,00	121,10
660	934	560	574	180	164	31,90	133,14
660	1016	560	656	180	164	34,80	145,18
660	1098	560	738	180	246	37,70	157,22
660	1180	560	820	180	246	40,60	169,26
660	1262	560	902	180	246	43,50	181,30
660	1344	560	984	180	246	46,40	193,33
660	1426	560	1066	180	246	49,30	205,37
860	80	760	—	—	—	3,80	15,38
860	278	760	82	98	—	11,40	47,46
860	360	760	—	98	—	15,20	63,04
860	442	760	246	98	—	19,00	78,62
860	524	760	—	98	—	22,80	94,20

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączy C3 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
860	606	760	246	180	—	26,60	109,78
860	688	760	328	180	—	30,40	125,36
860	770	760	410	180	—	34,20	140,94
860	852	760	492	180	—	38,00	156,52
860	934	760	574	180	164	41,80	172,10
860	1016	760	656	180	164	45,60	187,68
860	1098	760	738	180	246	49,40	203,25
860	1180	760	820	180	246	53,20	218,83
860	1262	760	902	180	246	57,00	234,41
860	1344	760	984	180	246	60,80	249,99
860	1426	760	1066	180	246	64,60	265,57
Wersja stojąca							
620	80	460	—	—	—	2,60	10,52
620	278	460	—	—	—	7,80	32,27
620	360	460	—	—	—	10,40	42,39
620	442	460	—	—	—	13,00	52,51
620	524	460	—	—	—	15,60	62,62
620	606	460	—	—	—	18,20	72,74
620	688	460	—	—	—	20,80	82,86
620	770	460	—	—	—	23,40	92,97
620	852	460	—	—	—	26,00	103,09
620	934	460	—	—	—	28,60	113,21
620	1016	460	—	—	—	31,20	123,33
620	1098	460	—	—	—	33,80	134,04
620	1180	460	—	—	—	36,40	144,76
620	1262	460	—	—	—	39,00	154,28
620	1344	460	—	—	—	41,60	165,00
620	1426	460	—	—	—	44,20	174,51
720	80	560	—	—	—	2,90	12,64
720	278	560	—	—	—	8,70	34,24
720	360	560	—	—	—	11,60	46,27
720	442	560	—	—	—	14,50	58,31
720	524	560	—	—	—	17,40	70,35
720	606	560	—	—	—	20,30	82,39
720	688	560	—	—	—	23,20	94,43
720	770	560	—	—	—	26,10	106,47
720	852	560	—	—	—	29,00	118,50
720	934	560	—	—	—	31,90	130,54
720	1016	560	—	—	—	34,80	142,58
720	1098	560	—	—	—	37,70	153,32
720	1180	560	—	—	—	40,60	164,06
720	1262	560	—	—	—	43,50	177,40


Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączy C3 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
720	1344	560	—	—	—	46,40	188,13
720	1426	560	—	—	—	49,30	201,47
920	80	760	—	—	—	3,80	16,18
920	278	760	—	—	—	11,40	49,06
920	360	760	—	—	—	15,20	64,64
920	442	760	—	—	—	19,00	80,22
920	524	760	—	—	—	22,80	95,80
920	606	760	—	—	—	26,60	111,38
920	688	760	—	—	—	30,40	126,96
920	770	760	—	—	—	34,20	142,54
920	852	760	—	—	—	38,00	158,12
920	934	760	—	—	—	41,80	173,70
920	1016	760	—	—	—	45,60	189,28
920	1098	760	—	—	—	49,40	205,65
920	1180	760	—	—	—	53,20	222,03
920	1262	760	—	—	—	57,00	236,81
920	1344	760	—	—	—	60,80	253,19
920	1426	760	—	—	—	64,60	267,97

RYSUNEK TECHNICZNY

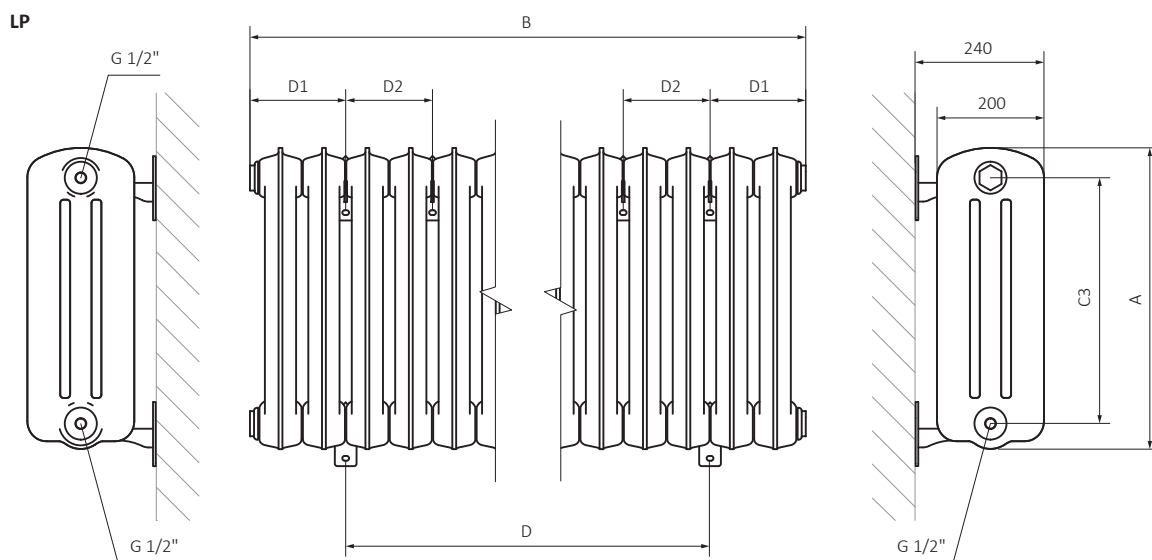WERSJA NAŚCIENNA



WERSJA STOJĄCA

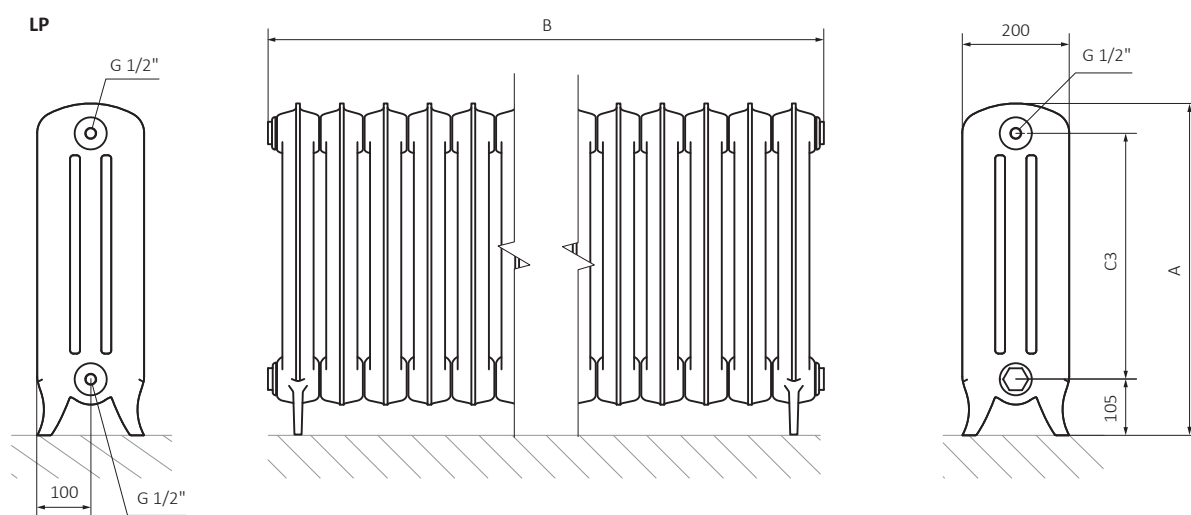


A – wysokość B – szerokość C3 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań dolnych D1, D2 - rozstaw mocowań górnych

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach oraz częściowo wypełniony kod konfiguracji uzupełniający informacje o szczegółową specyfikację produktu. W celu realizacji zamówienia kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić po kodzie produktu. Poniżej przedstawiamy strukturę budowy kodu produktu oraz kodu konfiguracji.

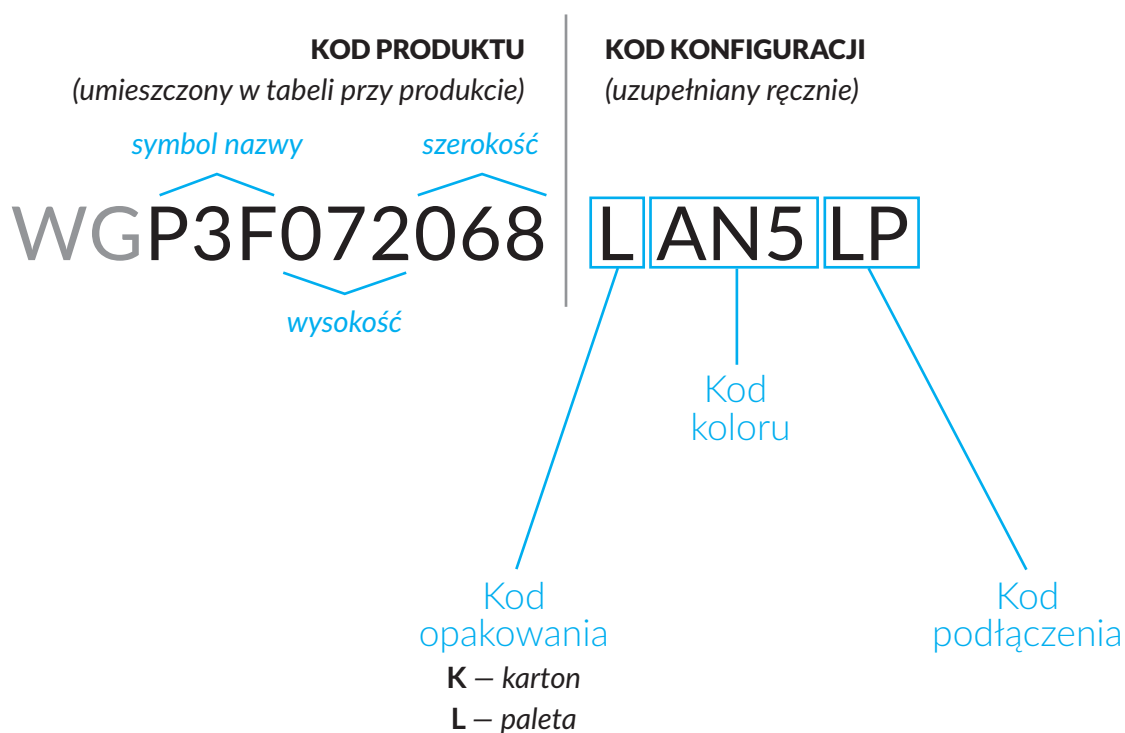BUDOWA KODU:



WG – grzejnik wodny

PALETA WYKOŃCZEŃ GRZEJNIKÓW ODLEWANYCH

Poza paletą 192 standardowych kolorów RAL (malowanie metodą ciekłą), oferujemy paletę kolorów specjalnych oraz gamę wykończeń dekoracyjnych. Na specjalne zamówienie Klienta przygotowujemy także grzejniki i akcesoria w indywidualnie wskazanych wykończeniach.

PALETA KOLORÓW SPECJALNYCH

GRUPA 1



WHITE SOFT

WS3

FROST

FR3

METALLIC BROWN

AB3

AUTUMN

AU3

EVENING GARDEN

EG3

SHADOW GOLD

SG3

GRAFF

GR3

FLAT BLACK

FB3

RAW METAL

ZE3

METAL ALIVE

ZE1

PALETA RAL

GRUPA 2



ANTIQUÉ COPPER

AC5


ANTIQUÉ BRASS

AN5

FULL BURNISH

FB2

BOTTLE GREEN

BGR

MIDNIGHT

MDN

SHADED BURNISH

FB4

RED WINE

RWE

GRUPA 3



ORNAMENT GOLD*

GR7


ORNAMENT SILVER*

GR9

ORNAMENT COPPER*

GR8

GALVANIC COPPER

GC5

POLISHED METAL

ZE2

* wyeksponowany ornament można wykonać na dowolnym kolorze z palety grupy 1

PALETA KOLORÓW RAL

100 – RAL 1000	302 – RAL 3002	511 – RAL 5011	627 – RAL 6027	745 – RAL 7045
101 – RAL 1001	303 – RAL 3003	512 – RAL 5012	628 – RAL 6028	746 – RAL 7046
102 – RAL 1002	304 – RAL 3004	513 – RAL 5013	629 – RAL 6029	747 – RAL 7047
103 – RAL 1003	305 – RAL 3005	514 – RAL 5014	632 – RAL 6032	800 – RAL 8000
104 – RAL 1004	307 – RAL 3007	515 – RAL 5015	633 – RAL 6033	801 – RAL 8001
105 – RAL 1005	309 – RAL 3009	517 – RAL 5017	634 – RAL 6034	802 – RAL 8002
106 – RAL 1006	311 – RAL 3011	518 – RAL 5018	700 – RAL 7000	803 – RAL 8003
107 – RAL 1007	312 – RAL 3012	519 – RAL 5019	701 – RAL 7001	804 – RAL 8004
111 – RAL 1011	313 – RAL 3013	520 – RAL 5020	702 – RAL 7002	807 – RAL 8007
112 – RAL 1012	314 – RAL 3014	521 – RAL 5021	703 – RAL 7003	808 – RAL 8008
113 – RAL 1003	315 – RAL 3015	522 – RAL 5022	704 – RAL 7004	811 – RAL 8011
114 – RAL 1014	316 – RAL 3016	523 – RAL 5023	705 – RAL 7005	812 – RAL 8012
115 – RAL 1015	317 – RAL 3017	524 – RAL 5024	706 – RAL 7006	814 – RAL 8014
116 – RAL 1016	318 – RAL 3018	600 – RAL 6000	708 – RAL 7008	815 – RAL 8015
117 – RAL 1017	320 – RAL 3020	601 – RAL 6004	709 – RAL 7009	816 – RAL 8016
118 – RAL 1018	322 – RAL 3022	602 – RAL 6002	710 – RAL 7010	817 – RAL 8017
119 – RAL 1019	327 – RAL 3027	603 – RAL 6003	711 – RAL 7011	819 – RAL 8019
120 – RAL 1020	328 – RAL 3028	604 – RAL 6004	712 – RAL 7012	822 – RAL 8022
121 – RAL 1021	331 – RAL 3031	605 – RAL 6005	713 – RAL 7013	823 – RAL 8023
123 – RAL 1023	401 – RAL 4001	606 – RAL 6006	715 – RAL 7015	824 – RAL 8024
124 – RAL 1024	402 – RAL 4002	607 – RAL 6007	716 – RAL 7016	825 – RAL 8025
127 – RAL 1027	403 – RAL 4003	608 – RAL 6008	721 – RAL 7021	828 – RAL 8028
128 – RAL 1028	404 – RAL 4004	609 – RAL 6009	722 – RAL 7022	901 – RAL 9001
132 – RAL 1032	405 – RAL 4005	610 – RAL 6010	723 – RAL 7023	902 – RAL 9002
133 – RAL 1033	406 – RAL 4006	611 – RAL 6011	724 – RAL 7024	903 – RAL 9003
134 – RAL 1034	407 – RAL 4007	612 – RAL 6012	726 – RAL 7026	904 – RAL 9004
137 – RAL 1037	408 – RAL 4008	613 – RAL 6013	730 – RAL 7030	905 – RAL 9005
200 – RAL 2000	409 – RAL 4009	614 – RAL 6014	732 – RAL 7032	906 – RAL 9006
201 – RAL 2001	410 – RAL 4010	615 – RAL 6015	733 – RAL 7033	907 – RAL 9007
202 – RAL 2002	500 – RAL 5000	616 – RAL 6016	734 – RAL 7034	910 – RAL 9010
203 – RAL 2003	501 – RAL 5001	617 – RAL 6017	735 – RAL 7035	911 – RAL 9011
204 – RAL 2004	502 – RAL 5002	618 – RAL 6018	736 – RAL 7036	916 – RAL 9016
208 – RAL 2008	503 – RAL 5003	619 – RAL 6019	737 – RAL 7037	917 – RAL 9017
209 – RAL 2009	504 – RAL 5004	620 – RAL 6020	738 – RAL 7038	918 – RAL 9018
210 – RAL 2010	505 – RAL 5005	621 – RAL 6021	739 – RAL 7039	
211 – RAL 2011	507 – RAL 5007	622 – RAL 6022	740 – RAL 7040	
212 – RAL 2012	508 – RAL 5008	624 – RAL 6024	742 – RAL 7042	
300 – RAL 3000	509 – RAL 5009	625 – RAL 6025	743 – RAL 7043	
301 – RAL 3001	510 – RAL 5010	626 – RAL 6026	744 – RAL 7044	