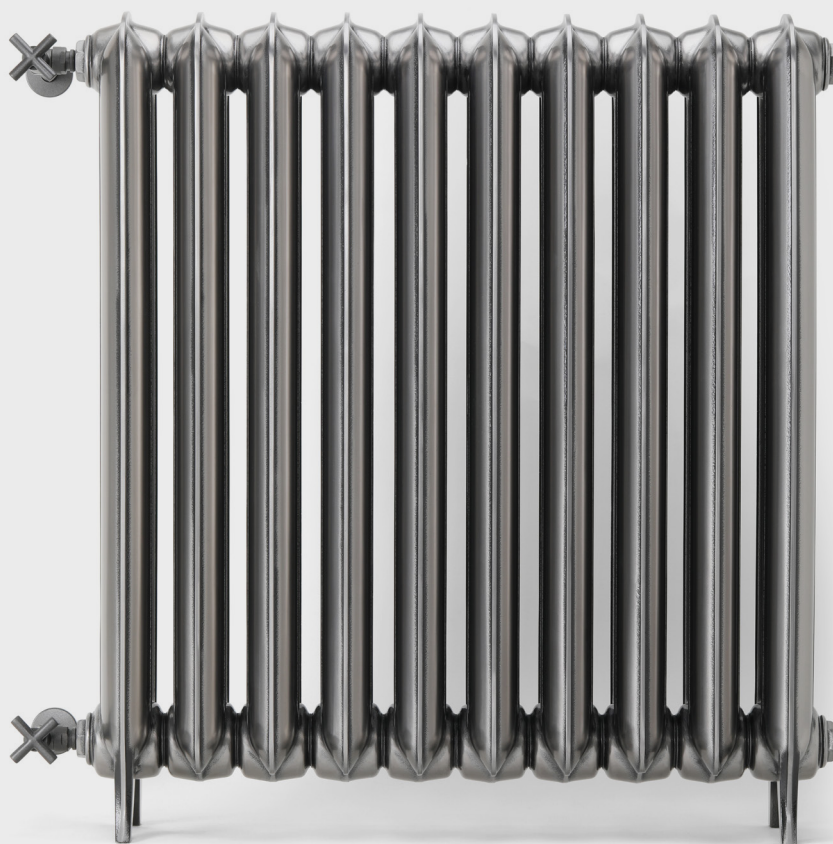




▲ **Grzejnik**

Plain wersja stojąca 920 ↑ x 852 ↔ LP,
kolor: polished metal,
kod oraz kod konfiguracji: WGPLF092085 LZE2LP

Zawory i akcesoria

Zestaw kątowy regulacyjny Minimalist, antracyt
Zestaw maskujący podwójny – 160 mm, antracyt

**192 KOLORY RAL I PALETA
WYKOŃCZEŃ GRZEJNIKÓW
ODLEWANYCH**



























PLAIN















DOSTĘPNE ROZMIARY

WERSJA NAŚCIENNA

460 x 80
1 sekcja460 x 278
3 sekcje460 x 360
4 sekcje460 x 442
5 sekcji460 x 524
6 sekcji460 x 606
7 sekcji460 x 688
8 sekcji460 x 770
9 sekcji460 x 852
10 sekcji460 x 934
11 sekcji460 x 1016
12 sekcji460 x 1098
13 sekcji460 x 1180
14 sekcji460 x 1262
15 sekcji460 x 1344
16 sekcji460 x 1426
17 sekcji560 x 80
1 sekcja560 x 278
3 sekcje560 x 360
4 sekcje560 x 442
5 sekcji560 x 524
6 sekcji560 x 606
7 sekcji560 x 688
8 sekcji560 x 770
9 sekcji560 x 852
10 sekcji560 x 934
11 sekcji560 x 1016
12 sekcji560 x 1098
13 sekcji560 x 1180
14 sekcji560 x 1262
15 sekcji560 x 1344
16 sekcji560 x 1426
17 sekcji


DOSTĘPNE ROZMIARY

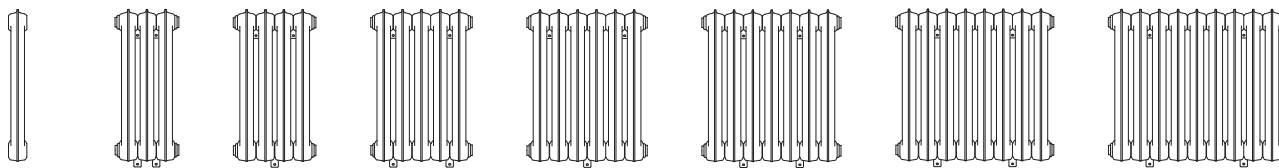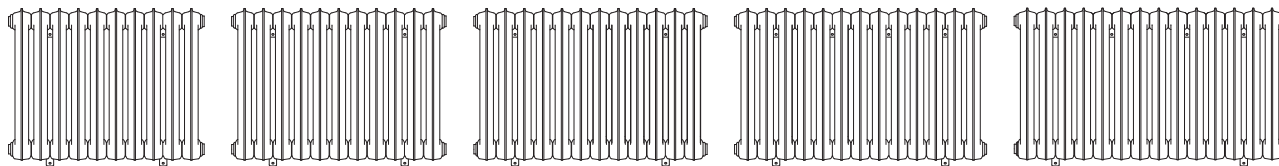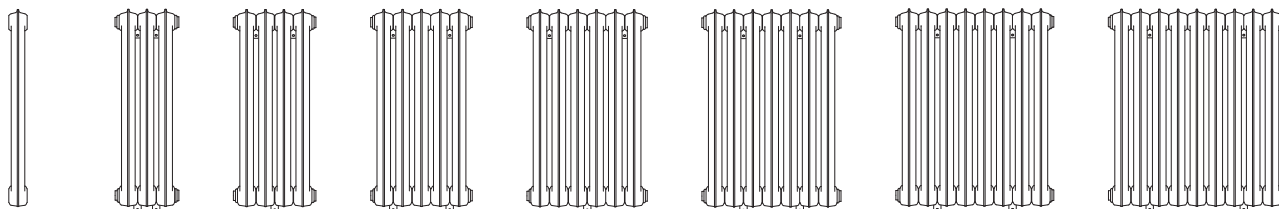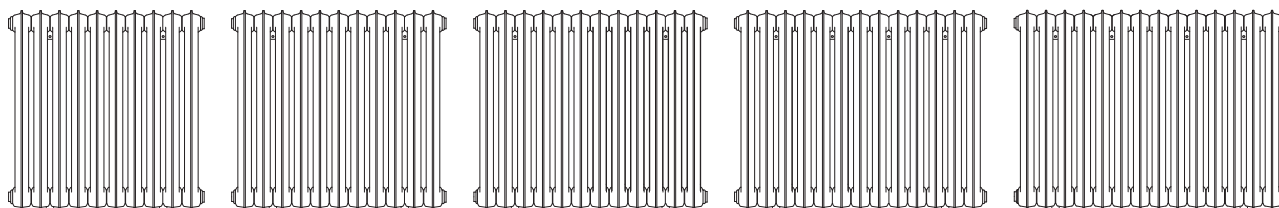WERSJA NAŚCIENNA


660 x 80
1 sekcja660 x 278
3 sekcje660 x 360
4 sekcje660 x 442
5 sekcji660 x 524
6 sekcji660 x 606
7 sekcji660 x 688
8 sekcji660 x 770
9 sekcji660 x 852
10 sekcji660 x 934
11 sekcji660 x 1016
12 sekcji660 x 1098
13 sekcji660 x 1180
14 sekcji660 x 1262
15 sekcji660 x 1344
16 sekcji660 x 1426
17 sekcji860 x 80
1 sekcja860 x 278
3 sekcje860 x 360
4 sekcje860 x 442
5 sekcji860 x 524
6 sekcji860 x 606
7 sekcji860 x 688
8 sekcji860 x 770
9 sekcji860 x 852
10 sekcji860 x 934
11 sekcji860 x 1016
12 sekcji860 x 1098
13 sekcji860 x 1180
14 sekcji860 x 1262
15 sekcji860 x 1344
16 sekcji860 x 1426
17 sekcji

DOSTĘPNE ROZMIARY


WERSJA STOJĄCA




520 x 80 1 sekcja (1) 520 x 278 3 sekcje (2+1) 520 x 360 4 sekcje (2+2) 520 x 442 5 sekcji (2+3) 520 x 524 6 sekcji (2+4) 520 x 606 7 sekcji (2+5) 520 x 688 8 sekcji (2+6) 520 x 770 9 sekcji (2+7)




520 x 852 10 sekcji (2+8) 520 x 934 11 sekcji (2+9) 520 x 1016 12 sekcji (2+10) 520 x 1098 13 sekcji (3+10) 520 x 1180 14 sekcji (4+10)



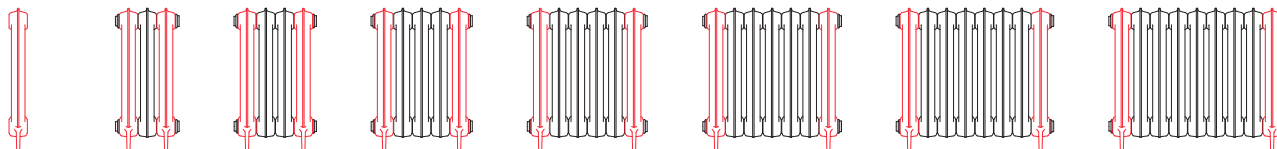
520 x 1262 15 sekcji (3+12) 520 x 1344 16 sekcji (4+12) 520 x 1426 17 sekcji (3+14)



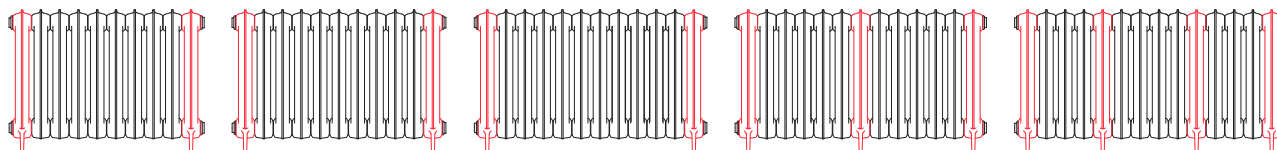620 x 80 1 sekcja (1) 620 x 278 3 sekcje (2+1) 620 x 360 4 sekcje (2+2) 620 x 442 5 sekcji (2+3) 620 x 524 6 sekcji (2+4) 620 x 606 7 sekcji (2+5) 620 x 688 8 sekcji (2+6) 620 x 770 9 sekcji (2+7)



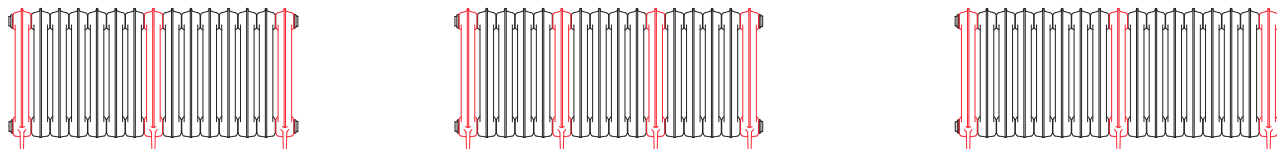
620 x 852 10 sekcji (2+8) 620 x 934 11 sekcji (2+9) 620 x 1016 12 sekcji (2+10) 620 x 1098 13 sekcji (3+10) 620 x 1180 14 sekcji (4+10)



620 x 1262 15 sekcji (3+12) 620 x 1344 16 sekcji (4+12) 620 x 1426 17 sekcji (3+14)

DOSTĘPNE ROZMIARY

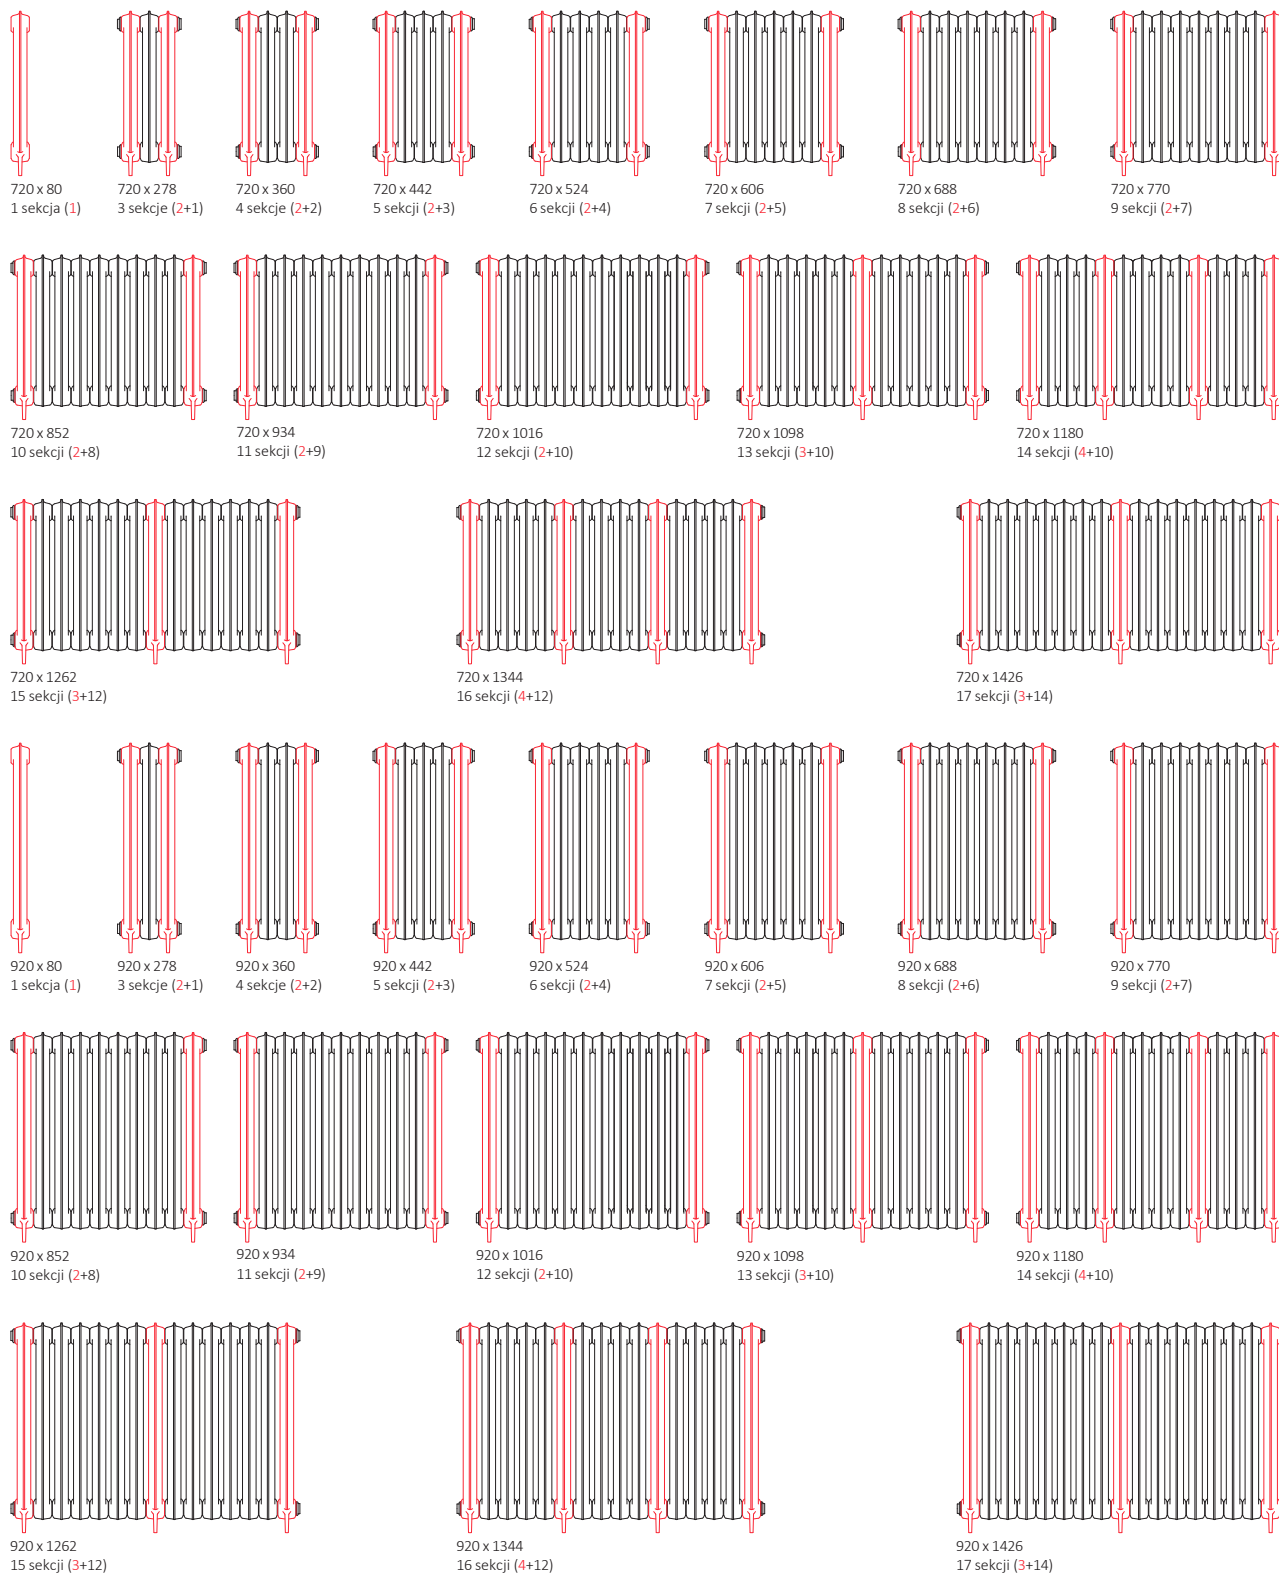WERSJA STOJĄCA



WYDAJNOŚĆ – WERSJA NAŚCIENNA

GRZEJNIK ZASILANY C.O.

Podłączenia:



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 16
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
460	80	86	46	WGPLB046008...
460	278	259	137	WGPLB046027...
460	360	345	183	WGPLB046036...
460	442	432	228	WGPLB046044...
460	524	518	274	WGPLB046052...
460	606	604	320	WGPLB046060...
460	688	690	365	WGPLB046068...
460	770	777	411	WGPLB046077...
460	852	863	457	WGPLB046085...
460	934	949	503	WGPLB046093...
460	1016	1036	548	WGPLB046101...
460	1098	1122	594	WGPLB046109...
460	1180	1208	640	WGPLB046118...
460	1262	1295	685	WGPLB046126...
460	1344	1381	731	WGPLB046134...
460	1426	1467	777	WGPLB046142...
560	80	103	54	WGPLB056008...
560	278	308	163	WGPLB056027...
560	360	410	217	WGPLB056036...
560	442	513	271	WGPLB056044...
560	524	615	325	WGPLB056052...
560	606	718	379	WGPLB056060...
560	688	820	434	WGPLB056068...
560	770	923	488	WGPLB056077...
560	852	1025	542	WGPLB056085...
560	934	1128	596	WGPLB056093...
560	1016	1230	650	WGPLB056101...
560	1098	1333	705	WGPLB056109...
560	1180	1435	759	WGPLB056118...
560	1262	1538	813	WGPLB056126...
560	1344	1640	867	WGPLB056134...
560	1426	1743	921	WGPLB056142...
660	80	124	66	WGPLB066008...
660	278	372	198	WGPLB066027...
660	360	496	265	WGPLB066036...

Wysokość A ⇅ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 16
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
660	442	620	331	WGPLB066044...
660	524	744	397	WGPLB066052...
660	606	868	463	WGPLB066060...
660	688	992	529	WGPLB066068...
660	770	1116	595	WGPLB066077...
660	852	1240	661	WGPLB066085...
660	934	1364	728	WGPLB066093...
660	1016	1488	794	WGPLB066101...
660	1098	1612	860	WGPLB066109...
660	1180	1736	926	WGPLB066118...
660	1262	1860	992	WGPLB066126...
660	1344	1984	1058	WGPLB066134...
660	1426	2108	1124	WGPLB066142...
860	80	149	80	WGPLB086008...
860	278	447	239	WGPLB086027...
860	360	596	318	WGPLB086036...
860	442	745	398	WGPLB086044...
860	524	894	477	WGPLB086052...
860	606	1043	557	WGPLB086060...
860	688	1192	636	WGPLB086068...
860	770	1341	716	WGPLB086077...
860	852	1490	795	WGPLB086085...
860	934	1639	875	WGPLB086093...
860	1016	1788	954	WGPLB086101...
860	1098	1937	1034	WGPLB086109...
860	1180	2086	1113	WGPLB086118...
860	1262	2235	1193	WGPLB086126...
860	1344	2384	1272	WGPLB086134...
860	1426	2533	1352	WGPLB086142...

WYDAJNOŚĆ – WERSJA STOJĄCA

GRZEJNIK ZASILANY C.O.

Podłączenia:



Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 16
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
520	80	86	46	WGPLF052008...
520	278	259	137	WGPLF052027...
520	360	345	183	WGPLF052036...
520	442	432	228	WGPLF052044...
520	524	518	274	WGPLF052052...
520	606	604	320	WGPLF052060...
520	688	690	365	WGPLF052068...
520	770	777	411	WGPLF052077...
520	852	863	457	WGPLF052085...
520	934	949	503	WGPLF052093...
520	1016	1036	548	WGPLF052101...
520	1098	1122	594	WGPLF052109...
520	1180	1208	640	WGPLF052118...
520	1262	1295	685	WGPLF052126...
520	1344	1381	731	WGPLF052134...
520	1426	1467	777	WGPLF052142...
620	80	103	54	WGPLF062008...
620	278	308	163	WGPLF062027...
620	360	410	217	WGPLF062036...
620	442	513	271	WGPLF062044...
620	524	615	325	WGPLF062052...
620	606	718	379	WGPLF062060...
620	688	820	434	WGPLF062068...
620	770	923	488	WGPLF062077...
620	852	1025	542	WGPLF062085...
620	934	1128	596	WGPLF062093...
620	1016	1230	650	WGPLF062101...
620	1098	1333	705	WGPLF062109...
620	1180	1435	759	WGPLF062118...
620	1262	1538	813	WGPLF062126...
620	1344	1640	867	WGPLF062134...
620	1426	1743	921	WGPLF062142...
720	80	124	66	WGPLF072008...
720	278	372	198	WGPLF072027...
720	360	496	265	WGPLF072036...

Wysokość A ⇕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Moc grzewcza		Kod produktu ... Kod konfiguracji, info s. 16
		75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	
720	442	620	331	WGPLF072044...
720	524	744	397	WGPLF072052...
720	606	868	463	WGPLF072060...
720	688	992	529	WGPLF072068...
720	770	1116	595	WGPLF072077...
720	852	1240	661	WGPLF072085...
720	934	1364	728	WGPLF072093...
720	1016	1488	794	WGPLF072101...
720	1098	1612	860	WGPLF072109...
720	1180	1736	926	WGPLF072118...
720	1262	1860	992	WGPLF072126...
720	1344	1984	1058	WGPLF072134...
720	1426	2108	1124	WGPLF072142...
920	80	149	80	WGPLF092008...
920	278	447	239	WGPLF092027...
920	360	596	318	WGPLF092036...
920	442	745	398	WGPLF092044...
920	524	894	477	WGPLF092052...
920	606	1043	557	WGPLF092060...
920	688	1192	636	WGPLF092068...
920	770	1341	716	WGPLF092077...
920	852	1490	795	WGPLF092085...
920	934	1639	875	WGPLF092093...
920	1016	1788	954	WGPLF092101...
920	1098	1937	1034	WGPLF092109...
920	1180	2086	1113	WGPLF092118...
920	1262	2235	1193	WGPLF092126...
920	1344	2384	1272	WGPLF092134...
920	1426	2533	1352	WGPLF092142...

WYMIARY I INFORMACJE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze: 1000 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączy C3 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
Wersja naścienna							
460	80	360	—	—	—	2,13	7,30
460	278	360	82	98	—	6,38	23,00
460	360	360	—	98	—	8,50	30,30
460	442	360	246	98	—	10,63	37,60
460	524	360	—	98	—	12,75	44,90
460	606	360	246	180	—	14,88	52,20
460	688	360	328	180	—	17,01	59,50
460	770	360	410	180	—	19,13	66,80
460	852	360	492	180	—	21,26	74,10
460	934	360	574	180	—	23,38	81,40
460	1016	360	656	180	—	25,51	88,70
460	1098	360	738	180	246	27,63	96,00
460	1180	360	820	180	246	29,76	103,30
460	1262	360	902	180	246	31,89	110,60
460	1344	360	984	180	246	34,01	117,90
460	1426	360	1066	180	246	36,14	125,20
560	80	460	—	—	—	2,61	8,90
560	278	460	82	98	—	7,82	23,00
560	360	460	—	98	—	10,42	30,30
560	442	460	246	98	—	13,03	37,60
560	524	460	—	98	—	15,63	44,90
560	606	460	246	180	—	18,24	52,20
560	688	460	328	180	—	20,85	59,50
560	770	460	410	180	—	23,45	66,80
560	852	460	492	180	—	26,06	74,10
560	934	460	574	180	164	28,66	81,40
560	1016	460	656	180	164	31,27	88,70
560	1098	460	738	180	246	33,87	96,00
560	1180	460	820	180	246	36,48	103,30
560	1262	460	902	180	246	39,09	110,60
560	1344	460	984	180	246	41,69	117,90
560	1426	460	1066	180	246	44,30	125,20
660	80	560	—	—	—	3,05	9,50
660	278	560	82	98	—	9,16	29,60
660	360	560	—	98	—	12,21	39,10
660	442	560	246	98	—	15,27	48,60
660	524	560	—	98	—	18,32	58,10


Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączy C3 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
660	606	560	246	180	—	21,37	67,60
660	688	560	328	180	—	24,42	77,10
660	770	560	410	180	—	27,48	86,60
660	852	560	492	180	—	30,53	96,10
660	934	560	574	180	164	33,58	105,60
660	1016	560	656	180	164	36,64	115,10
660	1098	560	738	180	246	39,69	124,60
660	1180	560	820	180	246	42,74	134,10
660	1262	560	902	180	246	45,80	143,60
660	1344	560	984	180	246	48,85	153,10
660	1426	560	1066	180	246	51,90	162,60
860	80	760	—	—	—	4,14	11,70
860	278	760	82	98	—	12,42	36,20
860	360	760	—	98	—	16,56	47,90
860	442	760	246	98	—	20,70	59,60
860	524	760	—	98	—	24,84	71,30
860	606	760	246	180	—	28,98	83,00
860	688	760	328	180	—	33,12	94,70
860	770	760	410	180	—	37,26	106,40
860	852	760	492	180	—	41,40	118,10
860	934	760	574	180	164	45,54	129,80
860	1016	760	656	180	164	49,68	141,50
860	1098	760	738	180	246	53,82	153,20
860	1180	760	820	180	246	57,96	164,90
860	1262	760	902	180	246	62,10	176,60
860	1344	760	984	180	246	66,24	188,30
860	1426	760	1066	180	246	70,38	200,00
Wersja stojąca							
520	80	360	—	—	—	2,13	7,70
520	278	360	—	—	—	6,38	23,80
520	360	360	—	—	—	8,50	31,10
520	442	360	—	—	—	10,63	38,40
520	524	360	—	—	—	12,75	45,70
520	606	360	—	—	—	14,88	53,00
520	688	360	—	—	—	17,01	60,30
520	770	360	—	—	—	19,13	67,60
520	852	360	—	—	—	21,26	74,90
520	934	360	—	—	—	23,38	82,20
520	1016	360	—	—	—	25,51	89,50
520	1098	360	—	—	—	27,63	97,20
520	1180	360	—	—	—	29,76	104,90

Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączy C3 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
520	1262	360	—	—	—	31,89	111,80
520	1344	360	—	—	—	34,01	119,50
520	1426	360	—	—	—	36,14	126,40
620	80	460	—	—	—	2,61	9,30
620	278	460	—	—	—	7,82	27,50
620	360	460	—	—	—	10,42	36,40
620	442	460	—	—	—	13,03	45,30
620	524	460	—	—	—	15,63	54,20
620	606	460	—	—	—	18,24	63,10
620	688	460	—	—	—	20,85	72,00
620	770	460	—	—	—	23,45	80,90
620	852	460	—	—	—	26,06	89,80
620	934	460	—	—	—	28,66	98,70
620	1016	460	—	—	—	31,27	107,60
620	1098	460	—	—	—	33,87	116,90
620	1180	460	—	—	—	36,48	126,20
620	1262	460	—	—	—	39,09	134,70
620	1344	460	—	—	—	41,69	144,00
620	1426	460	—	—	—	44,30	152,50
720	80	560	—	—	—	3,05	10,10
720	278	560	—	—	—	9,16	30,80
720	360	560	—	—	—	12,21	40,30
720	442	560	—	—	—	15,27	49,80
720	524	560	—	—	—	18,32	59,30
720	606	560	—	—	—	21,37	68,80
720	688	560	—	—	—	24,42	78,30
720	770	560	—	—	—	27,48	87,80
720	852	560	—	—	—	30,53	97,30
720	934	560	—	—	—	33,58	106,80
720	1016	560	—	—	—	36,64	116,30
720	1098	560	—	—	—	39,69	126,40
720	1180	560	—	—	—	42,74	136,50
720	1262	560	—	—	—	45,80	145,40
720	1344	560	—	—	—	48,85	155,50
720	1426	560	—	—	—	51,90	164,40
920	80	760	—	—	—	4,14	12,50
920	278	760	—	—	—	12,42	37,80
920	360	760	—	—	—	16,56	49,50
920	442	760	—	—	—	20,70	61,20
920	524	760	—	—	—	24,84	72,90
920	606	760	—	—	—	28,98	84,60
920	688	760	—	—	—	33,12	96,30


Wysokość A ↕ [mm]	Szerokość B ↔ [mm]	Rozstaw podłączy C3 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Pojemność  [dm³]	Waga  [kg]
920	770	760	—	—	—	37,26	108,00
920	852	760	—	—	—	41,40	119,70
920	934	760	—	—	—	45,54	132,20
920	1016	760	—	—	—	49,68	144,70
920	1098	760	—	—	—	53,82	155,60
920	1180	760	—	—	—	57,96	168,10
920	1262	760	—	—	—	62,10	179,00
920	1344	760	—	—	—	66,24	191,50
920	1426	760	—	—	—	70,38	202,40

RYSUNEK TECHNICZNY

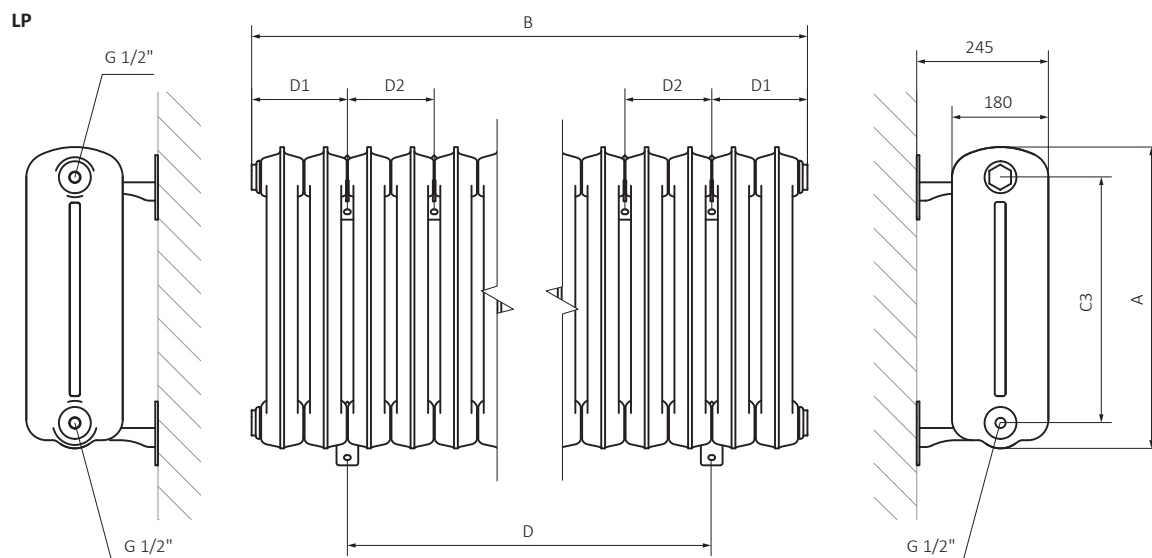WERSJA NAŚCIENNA



WERSJA STOJĄCA

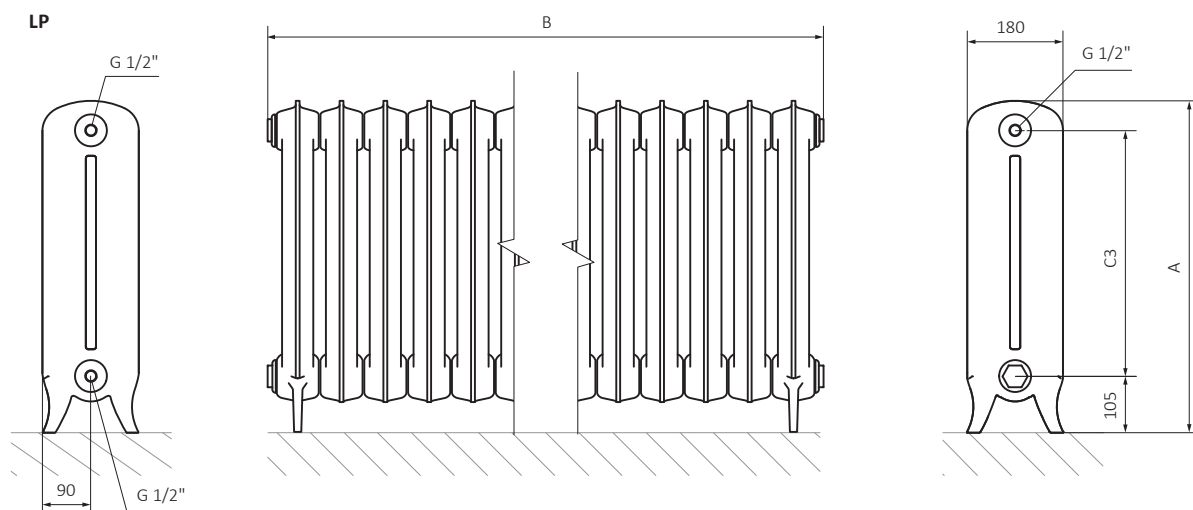


A – wysokość B – szerokość C3 – rozstaw połączeń D – rozstaw mocowań dolnych D1, D2 - rozstaw mocowań górnych

BUDOWA KODU KONFIGURACJI GRZEJNIKA C.O. (GRUPA PRODUKTOWA „WG”)

W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach oraz częściowo wypełniony kod konfiguracji uzupełniający informacje o szczegółową specyfikację produktu. W celu realizacji zamówienia kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić po kodzie produktu. Poniżej przedstawiamy strukturę budowy kodu produktu oraz kodu konfiguracji.

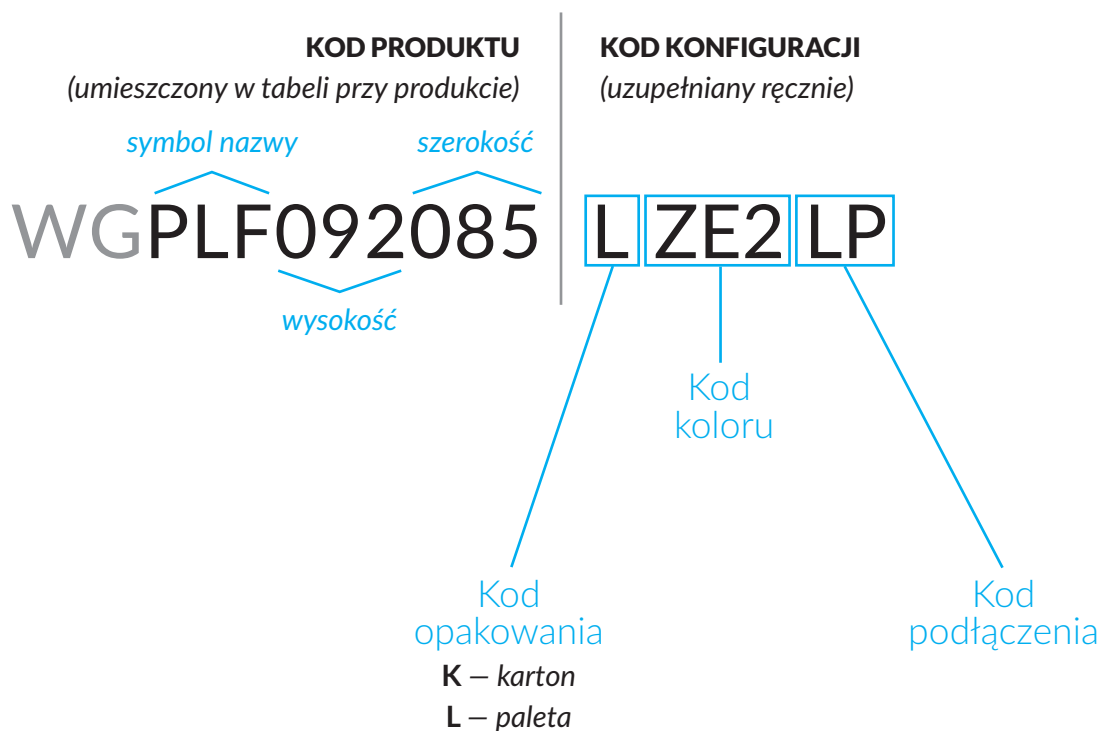BUDOWA KODU:



WG – grzejnik wodny

PALETA WYKOŃCZEŃ GRZEJNIKÓW ODLEWANYCH

Poza paletą 192 standardowych kolorów RAL (malowanie metodą ciekłą), oferujemy paletę kolorów specjalnych oraz gamę wykończeń dekoracyjnych. Na specjalne zamówienie Klienta przygotowujemy także grzejniki i akcesoria w indywidualnie wskazanych wykończeniach.

PALETA KOLORÓW SPECJALNYCH

GRUPA 1



WHITE SOFT

WS3

FROST

FR3

METALLIC BROWN

AB3

AUTUMN

AU3

EVENING GARDEN

EG3

SHADOW GOLD

SG3

GRAFF

GR3

FLAT BLACK

FB3

RAW METAL

ZE3

METAL ALIVE

ZE1

PALETA RAL

GRUPA 2



ANTIQUÉ COPPER

AC5


ANTIQUÉ BRASS

AN5

FULL BURNISH

FB2

BOTTLE GREEN

BGR

MIDNIGHT

MDN

SHADED BURNISH

FB4

RED WINE

RWE

GRUPA 3



ORNAMENT GOLD*

GR7

ORNAMENT SILVER*

GR9

ORNAMENT COPPER*

GR8

GALVANIC COPPER

GC5

POLISHED METAL

ZE2

* wyeksponowany ornament można wykonać na dowolnym kolorze z palety grupy 1

PALETA KOLORÓW RAL

100 – RAL 1000	302 – RAL 3002	511 – RAL 5011	627 – RAL 6027	745 – RAL 7045
101 – RAL 1001	303 – RAL 3003	512 – RAL 5012	628 – RAL 6028	746 – RAL 7046
102 – RAL 1002	304 – RAL 3004	513 – RAL 5013	629 – RAL 6029	747 – RAL 7047
103 – RAL 1003	305 – RAL 3005	514 – RAL 5014	632 – RAL 6032	800 – RAL 8000
104 – RAL 1004	307 – RAL 3007	515 – RAL 5015	633 – RAL 6033	801 – RAL 8001
105 – RAL 1005	309 – RAL 3009	517 – RAL 5017	634 – RAL 6034	802 – RAL 8002
106 – RAL 1006	311 – RAL 3011	518 – RAL 5018	700 – RAL 7000	803 – RAL 8003
107 – RAL 1007	312 – RAL 3012	519 – RAL 5019	701 – RAL 7001	804 – RAL 8004
111 – RAL 1011	313 – RAL 3013	520 – RAL 5020	702 – RAL 7002	807 – RAL 8007
112 – RAL 1012	314 – RAL 3014	521 – RAL 5021	703 – RAL 7003	808 – RAL 8008
113 – RAL 1003	315 – RAL 3015	522 – RAL 5022	704 – RAL 7004	811 – RAL 8011
114 – RAL 1014	316 – RAL 3016	523 – RAL 5023	705 – RAL 7005	812 – RAL 8012
115 – RAL 1015	317 – RAL 3017	524 – RAL 5024	706 – RAL 7006	814 – RAL 8014
116 – RAL 1016	318 – RAL 3018	600 – RAL 6000	708 – RAL 7008	815 – RAL 8015
117 – RAL 1017	320 – RAL 3020	601 – RAL 6004	709 – RAL 7009	816 – RAL 8016
118 – RAL 1018	322 – RAL 3022	602 – RAL 6002	710 – RAL 7010	817 – RAL 8017
119 – RAL 1019	327 – RAL 3027	603 – RAL 6003	711 – RAL 7011	819 – RAL 8019
120 – RAL 1020	328 – RAL 3028	604 – RAL 6004	712 – RAL 7012	822 – RAL 8022
121 – RAL 1021	331 – RAL 3031	605 – RAL 6005	713 – RAL 7013	823 – RAL 8023
123 – RAL 1023	401 – RAL 4001	606 – RAL 6006	715 – RAL 7015	824 – RAL 8024
124 – RAL 1024	402 – RAL 4002	607 – RAL 6007	716 – RAL 7016	825 – RAL 8025
127 – RAL 1027	403 – RAL 4003	608 – RAL 6008	721 – RAL 7021	828 – RAL 8028
128 – RAL 1028	404 – RAL 4004	609 – RAL 6009	722 – RAL 7022	901 – RAL 9001
132 – RAL 1032	405 – RAL 4005	610 – RAL 6010	723 – RAL 7023	902 – RAL 9002
133 – RAL 1033	406 – RAL 4006	611 – RAL 6011	724 – RAL 7024	903 – RAL 9003
134 – RAL 1034	407 – RAL 4007	612 – RAL 6012	726 – RAL 7026	904 – RAL 9004
137 – RAL 1037	408 – RAL 4008	613 – RAL 6013	730 – RAL 7030	905 – RAL 9005
200 – RAL 2000	409 – RAL 4009	614 – RAL 6014	732 – RAL 7032	906 – RAL 9006
201 – RAL 2001	410 – RAL 4010	615 – RAL 6015	733 – RAL 7033	907 – RAL 9007
202 – RAL 2002	500 – RAL 5000	616 – RAL 6016	734 – RAL 7034	910 – RAL 9010
203 – RAL 2003	501 – RAL 5001	617 – RAL 6017	735 – RAL 7035	911 – RAL 9011
204 – RAL 2004	502 – RAL 5002	618 – RAL 6018	736 – RAL 7036	916 – RAL 9016
208 – RAL 2008	503 – RAL 5003	619 – RAL 6019	737 – RAL 7037	917 – RAL 9017
209 – RAL 2009	504 – RAL 5004	620 – RAL 6020	738 – RAL 7038	918 – RAL 9018
210 – RAL 2010	505 – RAL 5005	621 – RAL 6021	739 – RAL 7039	
211 – RAL 2011	507 – RAL 5007	622 – RAL 6022	740 – RAL 7040	
212 – RAL 2012	508 – RAL 5008	624 – RAL 6024	742 – RAL 7042	
300 – RAL 3000	509 – RAL 5009	625 – RAL 6025	743 – RAL 7043	
301 – RAL 3001	510 – RAL 5010	626 – RAL 6026	744 – RAL 7044	