



NARBONNE V

Grzejniki dekoracyjne

KARTA KATALOGOWA

NARBONNE V

Grzejniki Narbonne V wykonane są z szeregu połączonych ze sobą profilowanych, stalowych elementów grzejnych o przekroju prostokątnym. Każdy grzejnik ma cztery otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½ " umożliwiające podłączenie boczne zarówno z prawej jak i z lewej strony. Narbonne V posiadają dwie osłony boczne ale nie mają osłony górnej. Grzejniki Narbonne V są wyposażone standardowo w przyspawane z tyłu grzejnika zawieszki montażowe. Niektóre modele posiadają elementy konwekcyjne zwiększające wydajność cieplną grzejnika.


dane techniczne

- Materiał : wysokiej jakości profile stalowe o przekroju prostokątnym o wymiarach 70 x 11 x 1,5 mm (wersja wysokociśnieniowa 70 x 11 x 2,0 mm)
- Wysokość : 1600, 1800, 2000, 2200 mm
- Szerokość : od 142 do 862 mm
- Głębokość : od 68 do 93mm
- Przyłącza : 4 x GW ½ " boczne
- Maks. ciśnienie robocze : 5 bar - wersja standard, 8 bar - wersja wysokociśnieniowa
- Temperatura maksymalna : 110°C
- Kolor : RAL 9016, inne kolory z palety RAL za dopłatą na zamówienie
- Akcesoria : korek i odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem




NARBONNE V

rzut z przodu

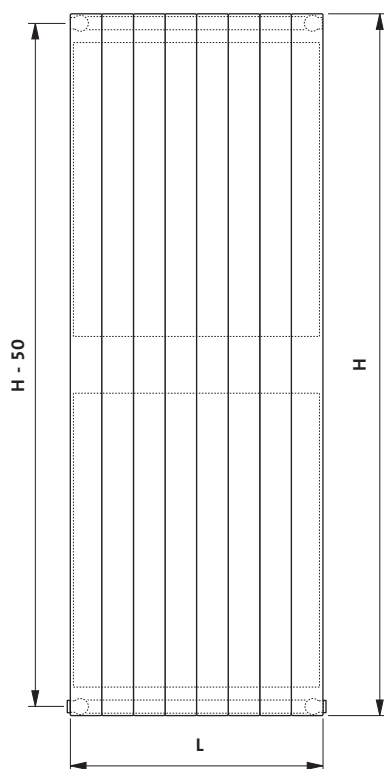


H - wysokość [mm]
L - szerokość [mm]

rzuty z boku

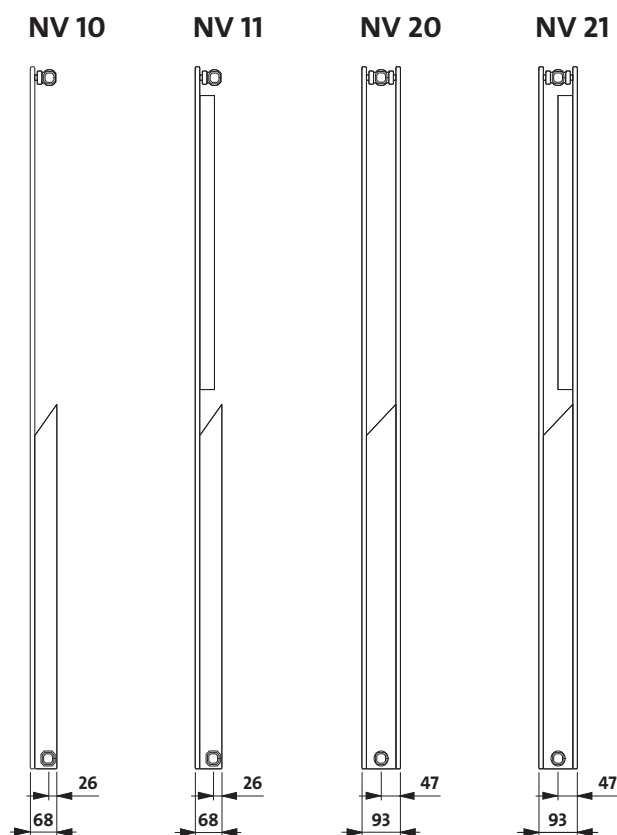

rzuty z góry



ciężar i pojemność


ciężar : kg/m

typ	wysokość [mm]			
	1600	1800	2000	2200
NV 10	44,45	49,60	54,75	59,70
NV 11	63,39	68,53	73,69	78,83
NV 20	85,44	95,46	105,48	115,50
NV 21	104,37	114,39	124,42	134,44

pojemność : l/m

typ	wysokość [mm]			
	1600	1800	2000	2200
NV 10	11,37	12,47	13,85	15,24
NV 11	11,37	12,47	13,85	15,24
NV 20	22,74	24,34	27,71	30,48
NV 21	22,74	24,34	27,71	30,48

typ	NV 10	NV 11	NV 20	NV 21
wysokość [mm]	1600; 1800; 2000; 2200	1600; 1800; 2000; 2200	1600; 1800; 2000; 2200	1600; 1800; 2000; 2200
szerokość [mm]	142 – 862			
skok	co 72 mm			

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE V 10 1600 430**

nazwa

typ

wysokość

szerokość

głębokość [mm]		68 mm 			
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	2200
	$t_z / t_p / t_i$	NV 10	NV 10	NV 10	NV 10
142 (2)	75/65/20 °C	247	281	317	354
	55/45/20 °C	121	137	156	175
214 (3)	75/65/20 °C	372	424	478	534
	55/45/20 °C	182	207	235	264
286 (4)	75/65/20 °C	497	566	638	714
	55/45/20 °C	243	277	314	353
358 (5)	75/65/20 °C	622	708	799	893
	55/45/20 °C	304	346	393	441
430 (6)	75/65/20 °C	747	851	960	1073
	55/45/20 °C	365	416	472	530
502 (7)	75/65/20 °C	872	993	1120	1253
	55/45/20 °C	427	486	551	619
574 (8)	75/65/20 °C	998	1136	1281	1432
	55/45/20 °C	488	556	630	708
646 (9)	75/65/20 °C	1123	1278	1442	1612
	55/45/20 °C	549	625	709	797
718 (10)	75/65/20 °C	1248	1421	1603	1791
	55/45/20 °C	610	695	788	885
790 (11)	75/65/20 °C	1373	1563	1763	1971
	55/45/20 °C	672	764	867	974
862 (12)	75/65/20 °C	1498	1706	1924	2151
	55/45/20 °C	733	834	946	1063

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 15.
Ostony boczne oraz ostona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,40	1,40	1,39	1,38
-------------	------	------	------	------

Wszystkie grzejniki Narbonne dostępne na zamówienie.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE V 11 1600 430**

nazwa

typ

wysokość

szerokość




głębokość [mm]		68 mm 			
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	2200
	$t_z / t_p / t_l$	NV 11	NV 11	NV 11	NV 11
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	281 140	314 156	348 174	384 194
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	424 211	473 235	524 262	578 292
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	566 281	632 314	701 350	773 389
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	708 352	791 393	877 438	967 488
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	851 423	950 472	1054 526	1161 586
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	993 493	1109 551	1230 614	1356 684
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1136 564	1268 630	1406 702	1550 782
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1278 635	1427 709	1583 790	1745 880
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1421 706	1586 788	1759 878	1939 978
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1563 776	1745 867	1936 966	2134 1076
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1706 847	1904 946	2112 1054	2328 1174

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 15.
Osłony boczne oraz osłona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,37	1,37	1,36	1,34
-------------	------	------	------	------

Wszystkie grzejniki Narbonne dostępne na zamówienie.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA : **NARBONNE V 20 1600 430**

nazwa

typ

wysokość

szerokość

głębokość [mm]		93 mm 			
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	2200
	$t_z / t_p / t_l$	NV 20	NV 20	NV 20	NV 20
142 (2)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	416 202	469 229	521 256	575 284
214 (3)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	627 305	706 345	786 386	866 428
286 (4)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	839 408	944 462	1050 516	1157 572
358 (5)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1050 511	1182 578	1315 646	1449 716
430 (6)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1261 614	1419 694	1579 776	1740 860
502 (7)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1472 716	1657 810	1843 906	2031 1004
574 (8)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1683 819	1895 927	2108 1036	2322 1147
646 (9)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	1894 922	2132 1043	2372 1166	2614 1292
718 (10)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2105 1024	2370 1159	2636 1296	2905 1435
790 (11)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2316 1127	2608 1276	2901 1426	3196 1579
862 (12)	75/65/20 °C 55/45/20 °C	2527 1230	2845 1392	3165 1556	3488 1724

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopląty dla grzejników kolorowych - patrz strona 15.
Ostony boczne oraz ostona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.

wykładnik n	1,41	1,40	1,39	1,38
-------------	------	------	------	------

Wszystkie grzejniki Narbonne dostępne na zamówienie.

PRZYKŁADOWY OPIS GRZEJNIKA: **NARBONNE V 21 1600 430**

nazwa

typ

wysokość

szerokość



głębokość [mm]		93 mm 			
szerokość [mm]	wysokość [mm]	1600	1800	2000	2200
	t _z / t _p / t _i	NV 21	NV 21	NV 21	NV 21
142 (2)	75/65/20 °C	452	510	570	633
	55/45/20 °C	221	249	282	316
214 (3)	75/65/20 °C	681	768	859	953
	55/45/20 °C	333	376	424	476
286 (4)	75/65/20 °C	911	1026	1147	1274
	55/45/20 °C	446	502	567	636
358 (5)	75/65/20 °C	1140	1285	1436	1595
	55/45/20 °C	558	629	710	796
430 (6)	75/65/20 °C	1369	1543	1725	1916
	55/45/20 °C	670	755	852	956
502 (7)	75/65/20 °C	1598	1801	2014	2236
	55/45/20 °C	782	881	995	1116
574 (8)	75/65/20 °C	1828	2060	2303	2557
	55/45/20 °C	894	1008	1138	1276
646 (9)	75/65/20 °C	2057	2318	2592	2879
	55/45/20 °C	1006	1134	1281	1437
718 (10)	75/65/20 °C	2286	2576	2881	3199
	55/45/20 °C	1118	1260	1424	1597
790 (11)	75/65/20 °C	2515	2835	3169	3520
	55/45/20 °C	1230	1387	1566	1757
862 (12)	75/65/20 °C	2745	3093	3458	3840
	55/45/20 °C	1343	1513	1709	1917

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopląty dla grzejników kolorowych - patrz strona 15.
Ostony boczne oraz ostona górna grzejników są uwzględnione w danych dotyczących mocy cieplnej.


wykładnik n	1,40	1,40	1,38	1,36
-------------	------	------	------	------

Wszystkie grzejniki Narbonne dostępne na zamówienie.

Podłączenia

Typy NV - instalacja dwururowa

Uwaga: grzejniki w wersji pionowej nie mogą być montowane w instalacjach jednorurowych!

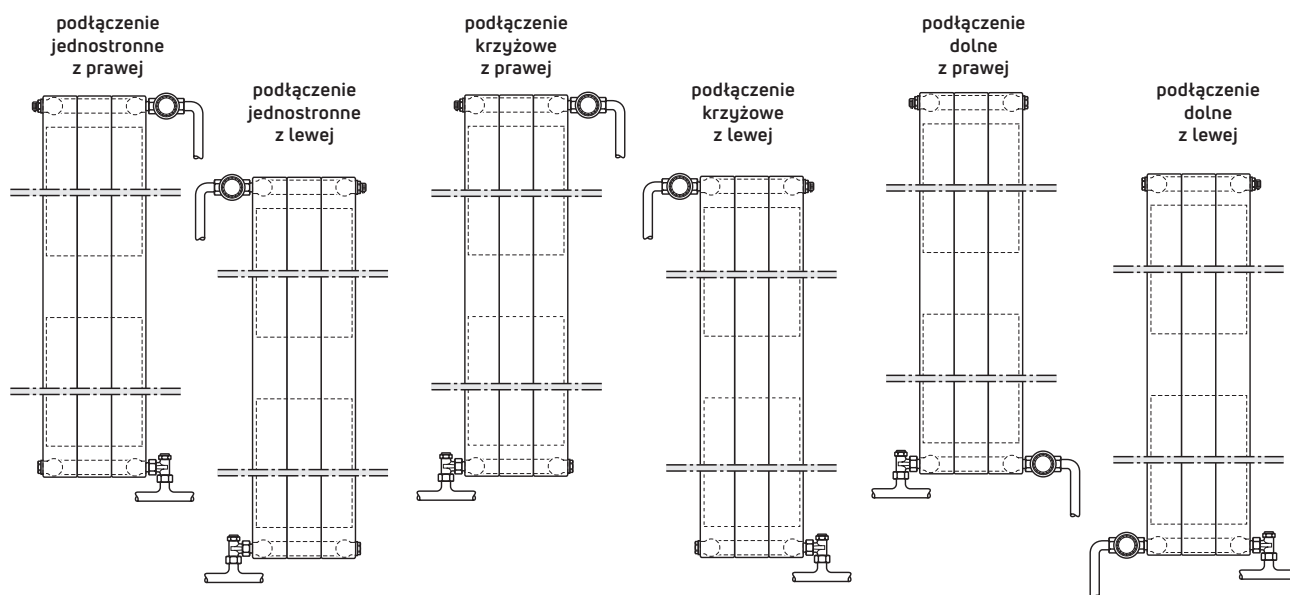

Uwaga: Zamawiając grzejniki Narbonne należy koniecznie podać usytuowanie króćców zgodnie z opisem na stronie 14. Po przyjęciu zamówienia zmiany nie będą możliwe!


Tabela doboru zawieszek

Tabela pomocnicza doboru ilości i typu zawieszek dla pionowego grzejnika dekoracyjnego Narbonne V.

typ grzejnika	NV 10		NV 11		NV 20		NV 21	
szerokość [mm]	do 214	od 286	do 214	od 286	do 214	od 286	do 214	od 286
WA 10 - 40	1		1					
WA 10 - 20					1		1	
WA 11 - 40		1		1				
WA 11 - 30						1		1


Położenie zawieszek dla Narbonne V

widok z tyłu

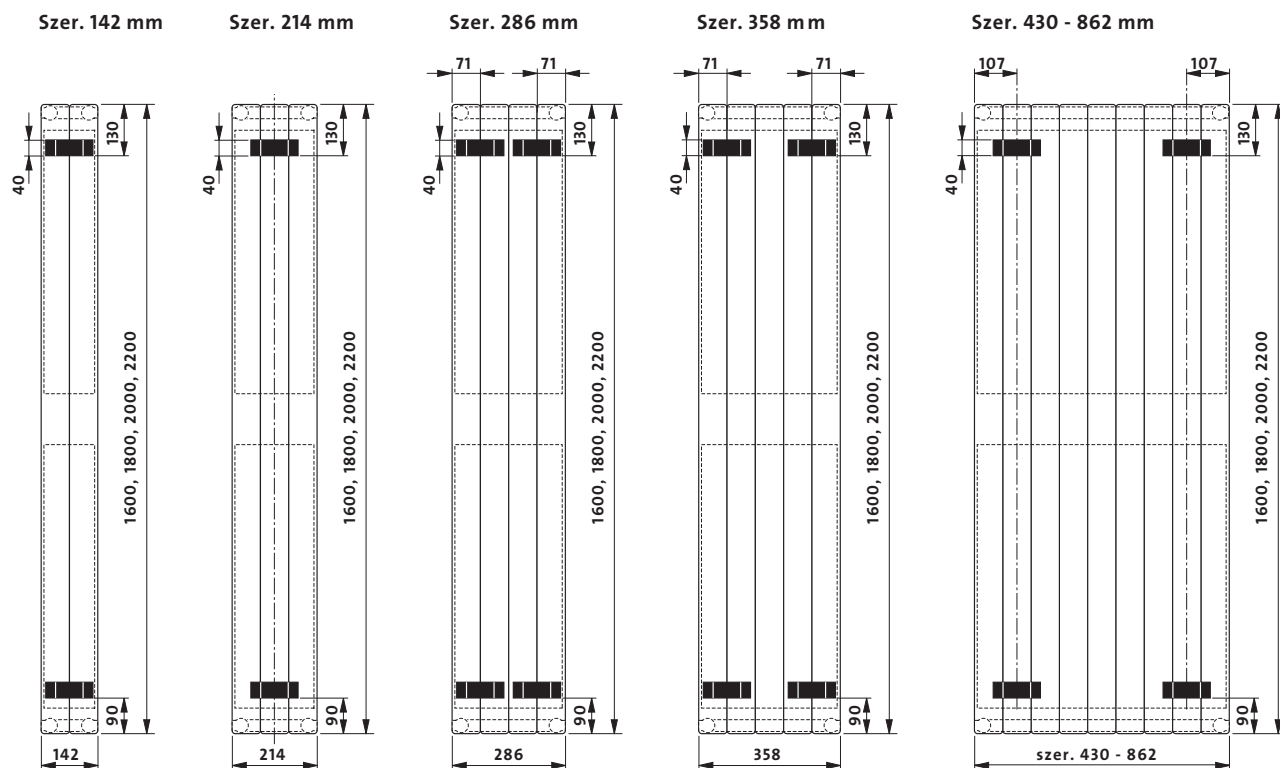


rzut z góry

NV 10




NV 11



NV 20




NV 21



Odstęp od ściany: **zawieszenie ścienne WA 10 i WA 11** dla grzejników Narbonne V

Odstęp od ściany

	typ zawieszenia	typ grzejnika	szerokość grzejnika [mm]	wymiar W [mm]	ilość zawieszek
	WA 10 - 40	NV 10/11	142, 214	55	1 kpl.
	WA 10 - 30	NV 20/21	142, 214	79	1 kpl.
	WA 11 - 40	NV 10/11	286 do 862	55	1 kpl.
	WA 11 - 30	NV 20/21	286 do 862	89	1 kpl.

Współczynniki korekcyjne

temperatura czynnika grzejnego [°C]		wartość współczynnika do doboru wydajności cieplnej grzejnika przy temperaturach innych niż 75/65/20 °C							
		temperatura powietrza t_i w ogrzewanym pomieszczeniu [°C]							
t_z	t_p	5	8	12	16	18	20	22	24
95	90	0,48	0,50	0,54	0,57	0,59	0,61	0,64	0,66
	85	0,50	0,52	0,56	0,60	0,62	0,64	0,67	0,70
	80	0,52	0,55	0,59	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73
	75	0,54	0,57	0,61	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
	70	0,57	0,60	0,65	0,70	0,73	0,76	0,79	0,83
90	85	0,52	0,55	0,58	0,63	0,65	0,67	0,70	0,73
	80	0,54	0,57	0,61	0,66	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,57	0,60	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,59	0,63	0,67	0,73	0,76	0,80	0,83	0,87
	65	0,62	0,66	0,71	0,77	0,81	0,85	0,89	0,93
85	80	0,56	0,59	0,64	0,69	0,72	0,75	0,78	0,81
	75	0,59	0,62	0,67	0,72	0,75	0,79	0,82	0,86
	70	0,62	0,65	0,70	0,77	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,65	0,69	0,75	0,81	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,68	0,73	0,79	0,87	0,91	0,96	1,01	1,07
80	75	0,61	0,65	0,70	0,76	0,79	0,83	0,87	0,91
	70	0,64	0,68	0,74	0,81	0,84	0,88	0,93	0,97
	65	0,68	0,72	0,78	0,86	0,90	0,94	0,99	1,05
	60	0,72	0,76	0,83	0,91	0,96	1,01	1,07	1,13
	55	0,76	0,81	0,89	0,98	1,04	1,10	1,16	1,24
75	70	0,67	0,72	0,78	0,85	0,89	0,94	0,98	1,04
	65	0,71	0,75	0,82	0,90	0,95	1,00	1,05	1,12
	60	0,75	0,80	0,88	0,97	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,80	0,85	0,94	1,04	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,85	0,91	1,01	1,13	1,20	1,28	1,37	1,47
70	65	0,75	0,79	0,87	0,96	1,01	1,07	1,13	1,19
	60	0,79	0,84	0,93	1,03	1,08	1,15	1,22	1,30
	55	0,84	0,90	0,99	1,11	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	0,89	0,96	1,07	1,20	1,28	1,37	1,47	1,58
65	60	0,83	0,89	0,98	1,10	1,16	1,23	1,31	1,40
	55	0,88	0,95	1,05	1,18	1,26	1,34	1,43	1,54
	50	0,94	1,02	1,14	1,29	1,37	1,47	1,59	1,71
60	55	0,94	1,01	1,13	1,27	1,36	1,45	1,56	1,68
	50	1,00	1,08	1,22	1,39	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,08	1,17	1,33	1,53	1,65	1,78	1,94	2,13
55	50	1,07	1,16	1,31	1,50	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,15	1,26	1,43	1,66	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,25	1,37	1,59	1,86	2,03	2,24	2,48	2,78
50	45	1,23	1,36	1,56	1,82	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,34	1,48	1,73	2,05	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,47	1,65	1,94	2,36	2,63	2,96	3,38	3,92
45	40	1,45	1,62	1,90	2,28	2,53	2,83	3,19	3,66
	35	1,60	1,80	2,15	2,64	2,96	3,37	3,89	4,58
40	35	1,75	1,98	2,40	3,00	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	1,96	2,25	2,79	3,61	4,21	5,01	6,14	7,87

Tablica została opracowana dla współczynnika $n = 1,3$





przykład:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia wynosi 800 W. Projektowana temperatura wody zasilającej grzejnik wynosi 55°C, a powracającej z grzejnika 45°C. Projektowana temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 20°C. Dla parametrów 55/45/20°C odczytujemy współczynnik korekcyjny 1,96. Mnożąc obliczeniowe zapotrzebowanie

na ciepło (800 W) przez współczynnik korekcyjny (1,96), otrzymujemy moc cieplną (1568 W), według której dobieramy grzejnik dla parametrów 75/65/20°C.

Oznacza to, że projektowany grzejnik dla parametrów 55/45/20°C osiągnie moc cieplną 800W, zaś dla parametrów 75/65/20°C moc 1568 W.

Akcesoria

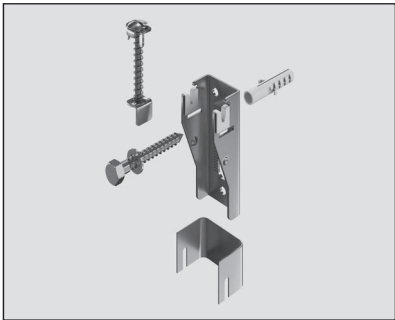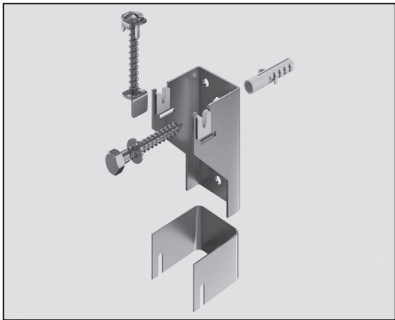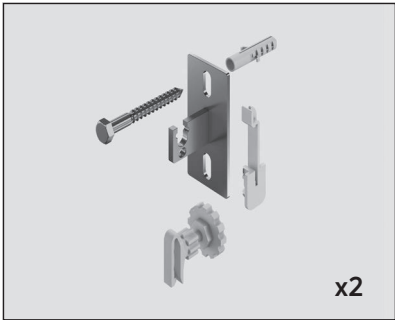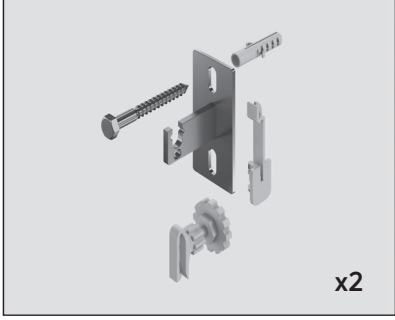	opis	kod zamówienia
	Zawieszenie ściennie WA 10 - 20 dla wersji pionowej grzejników o szerokości 142 i 214 mm typu: Narbonne V typ: 20, 21 składająca się z: 1 zawieszki, 1 uchwyty dystansowego, 1 wkrętu i kotka rozporowego; elementu zabezpieczającego przed zrzuceniem; całość izolowana dźwiękowo;	AZ1BU120A0001000
	Zawieszenie ściennie WA 10 - 40 dla wersji pionowej grzejników o szerokości 142 i 214 mm typu: Narbonne V typ: 10, 11 składająca się z: 1 zawieszki, 1 uchwyty dystansowego, 1 wkrętu i kotka rozporowego; elementu zabezpieczającego przed zrzuceniem; całość izolowana dźwiękowo;	AZ1BU140A0001000
 x2	Zawieszenie ściennie WA 11 - 30 dla wersji pionowej grzejników o szerokości od 286 mm typu: Narbonne V typ: 20, 21 składająca się z: 2 zawieszek, 2 uchwyty dystansowych, wkrętów i kotków rozporowych; elementu zabezpieczającego przed zrzuceniem; całość izolowana dźwiękowo;	AZ1BU130K0001000
 x2	Zawieszenie ściennie WA 11 - 40 dla wersji pionowej grzejników o szerokości od 286 mm typu: Narbonne V typ: 10, 11 składająca się z: 2 zawieszek, 2 uchwyty dystansowych, wkrętów i kotków rozporowych; elementu zabezpieczającego przed zrzuceniem; całość izolowana dźwiękowo;	AZ1BU140K0001000


Głowice do grzejników

Grzejniki **Narbonne V** nie są wyposażone fabrycznie we wkładkę zaworową z regulacją wstępną. Można je zatem podłączyć do instalacji c.o. poprzez zewnętrzne zawory termostatyczne dowolnego producenta.

Kody zamówieniowe

Zamawiając grzejnik **Narbonne V** należy posłużyć się podanym poniżej schematem opisującym jego typ, wysokość, długość, wariant wykonania, sposób pakowania, rodzaj podłączenia oraz kolor grzejnika.


Zawieszania ścienne typ **WA 10** lub **WA 11** do grzejników **Narbonne V** należy zamawiać oddzielnie posługując się odpowiednimi kodami zamówień podanymi w rozdziale AKCESORIA.

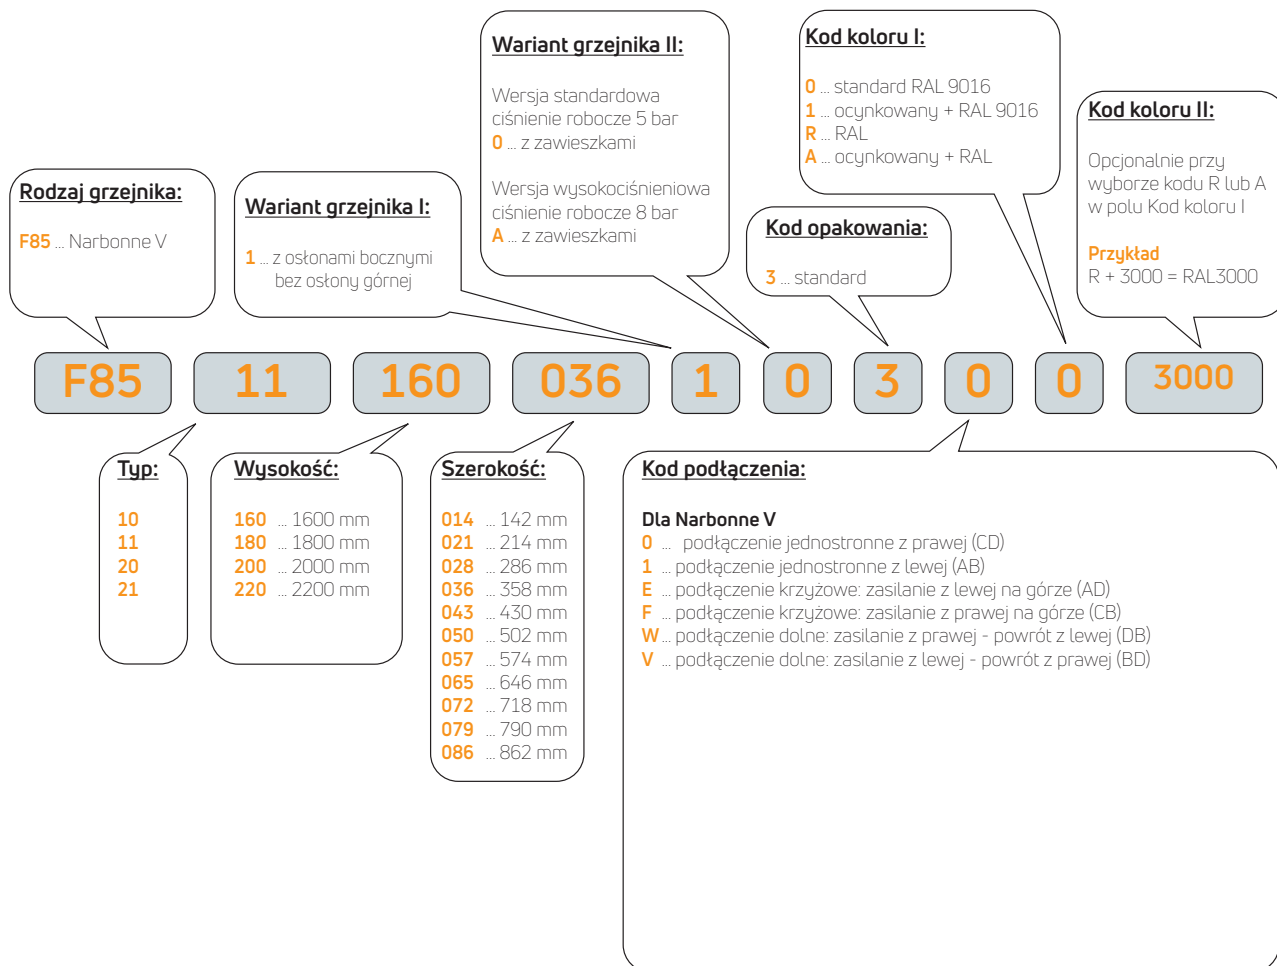

Przykład zamówienia grzejnika **Narbonne V**:

- typ: 11
- wysokość: 1600 mm
- szerokość: 358 mm
- podłączenie: jednostronne z prawej
- kolor: RAL 9016

przykładowy kod zamówienia - F851116003610300



KOLOR STANDARDOWY

RAL 9016 Traffic white

GRZEJNIKI PŁYTOWE (oprócz grzejników VERTICAL)

70 kolorów z Palety kolorów grzejników Purmo Group - dopłata wynosi **+ 40%** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016
kolory spoza Palety kolorów grzejników Purmo Group - dopłata wynosi **+ 100%** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016

GRZEJNIKI SPECJALNE (ŁAZIENKOWE, DEKORACYJNE, KOLUMNOWE, KONWEKTOROWE) + GRZEJNIKI VERTICAL

70 kolorów z Palety kolorów grzejników Purmo Group - dopłata wynosi **+ 20%** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016
kolory spoza Palety kolorów grzejników Purmo Group - dopłata wynosi **+ 50%** do ceny grzejnika w podstawowym kolorze białym RAL9016

KOLORY RAL

RAL 1004 Golden yellow	RAL 1012 Lemon yellow	RAL 1023 Traffic yellow	RAL 1027 Curry yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 2003 Pastel orange	RAL 2004 Pure orange	RAL 3000 Flame red
RAL 3005 Wine red	RAL 3014 Antique pink	RAL 3015 Light pink	RAL 4002 Red violet	RAL 4007 Purple violet	RAL 4008 Signal violet	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5009 Azure blue	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 5015 Sky blue	RAL 5017 Traffic blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6019 Pastel green
RAL 6033 Mint turquoise	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7001 Silver grey	RAL 7013 Brown grey	RAL 7015 Slate grey	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7021 Black grey	RAL 7024 Graphite grey
RAL 7030 Stone grey	RAL 7035 Light grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8017 Chocolate brown	RAL 8019 Grey brown	RAL 9001 Cream	RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium	RAL 9007 Grey aluminium	RAL 9010 Pure White	RAL 040 80 05 Caffé Latte (S0222)	RAL 120 70 70 E-Green (S0221)	RAL 120 80 60 Modern green (S0220)	RAL 150 60 60 Green Apple (S0219)	RAL 250-2 Lemon Glow (S0182)
RAL 290 40 45 Mystic Purple (S0185)	RAL 290 70 20 Mauve Haze (S0178)						

KOLORY SPECJALNE

S0075 Jasmine	S0077 Magnolia	S0084 Anemone	S0087 Bahama beige	S0088 Manhattan	S0091 Pergamon	S0094 Natura	S0164 Banana
S0102 Metal Grey ²	S0104 Metal Black ²	S0141 Black Textured ¹	S0142 White Textured ¹	S0143 Light Grey	S0144 Brown Grey	S0145 Creme White	S0146 Anodic Bronze
S0147 Anodic Brown	S0148 Anodic Black	S0149 Anodic Natura	S0201 Metal Alu ²				

¹ kolor strukturalny

² kolor metaliczny

Prezentowane w folderze kolory należy traktować jako poglądowe. Przed zakupem należy dobierać kolory tylko na podstawie oryginalnego wzornika kolorów. Producent nie bierze odpowiedzialności za dobór kolorów na podstawie materiałów drukowanych bądź wyświetlonych na ekranie komputera.

UWAGA!! Różne typy grzejników mogą mieć różne odcienie tego samego koloru.

System jakości

Grzejniki Purmo produkowane są z najlepszych materiałów z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Potwierdzeniem wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego zgodnych z normami ISO 9001 i ISO 14001 są certyfikaty przyznane przez British Standards Institution.



Purmo Group Poland Sp. z o.o.

Koncern wywodzący się z Finlandii jest największym producentem grzejników w Polsce i Europie. Wysokiej jakości produkty i poparte działaniem partnerstwo to klucze do sukcesów naszej firmy. Nasze grzejniki sprawdziły się w trudnych warunkach klimatycznych północnej Skandynawii. Działając przez ponad 50 lat zdobyliśmy uznanie na rynkach europejskich, jak również w krajach innych kontynentów.

Mamy największą i najlepiej zorganizowaną sieć sprzedaży. Dzięki temu nasze zaangażowanie w obsługę drobnych przedsiębiorstw jest tak samo duże, jak w realizację wielkich inwestycji.

Swój wizerunek firma Purmo Group Poland Sp. z o.o. zawdzięcza polskim menadżerom i inżynierom. Doświadczeni, wysoko wykwalifikowani regionalni szefowie sprzedaży utrzymują stały kontakt z jednostkami handlowymi, projektantami, instalatorami i inwestorami, troszcząc się o najwyższą jakość obsługi klienta.

W Polsce zatrudniamy obecnie ponad 300 osób. Inwestujemy w przyszłe kadry współpracując z ośrodkami akademickimi na terenie kraju. Organizujemy szkolenia dla projektantów i instalatorów. Wszystko to w trosce o satysfakcję naszego klienta, który zawsze może liczyć na naszą pomoc.

[illegible]

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.

02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl

