



Praktyczne uchwyty



Ukryty odpowietrznik




THEIA T1A – antracyt
500 × 940 mm



THEIA T2C – chrom
500 × 1540 mm

Umieszczenie mocowań: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Rozstaw: 100 mm
Nie można użyć zaworu centralnego.

Opcje podłączenia:



Rozstaw podłączeń 50 mm




Zasilanie wodno-elektryczne:
Zawór termostatyczny ONE, UNIKO
(Theia, wersja standardowa= ONE-L, UNIKO-L,
Theia, wersja lewostronna = ONE-R, UNIKO-R)

Rozstaw podłączeń 100 mm



Ogrzewanie elektryczne:
Zawór EASY lub zawór termostatyczny COMBI, INTER
Połączenie systemów grzewczych:
Zawór termostatyczny COMBI, INTER
(Theia, wersja standardowa = COMBI -L, INTER-L
Theia, wersja lewostronna = COMBI-R, INTER-R)

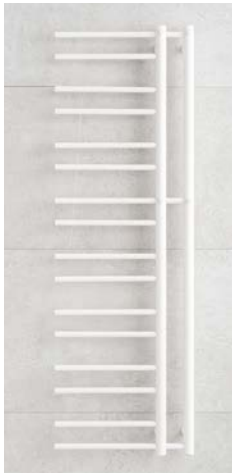


T2W-L
wersja lewostronna



T2W
wersja prawostronna



^
Aktualna dostępność
na magazynie / cena.

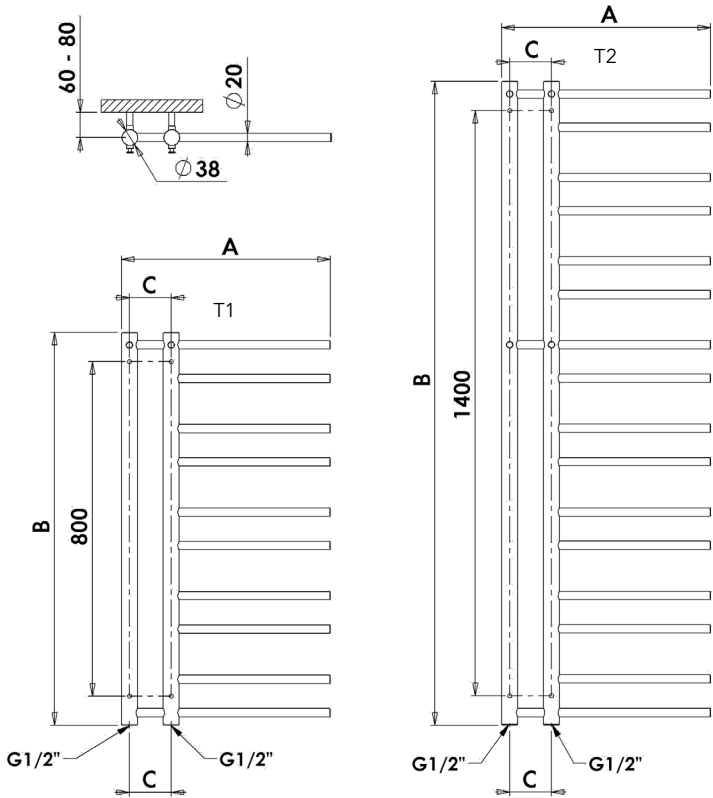

Chrom	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C 75/65°C		Maksymalna zalecana moc grzałki [W]	
				Chrom	Kolor	Chrom	Kolor
T1C	T1	500 x 940	100	156	247	150	200
T2C	T2	500 x 1540	100	253	399	200	300
T1C-L	T1-L	500 x 940	100	156	247	150	200
T2C-L	T2-L	500 x 1540	100	253	399	200	300

*Pozostałe wykończenia zob. str. 79.