


**TESI 5**

12 elementów, wysokość 1800 mm, szerokość 540 mm.
Kolor Quartz 1 (kod. 1C). Podłączenie kod. 02.

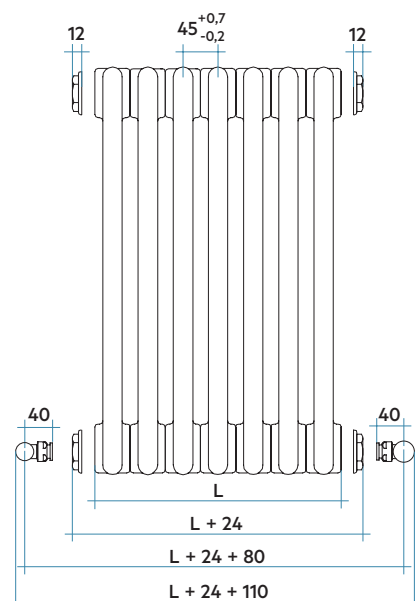

Całkowita szerokość grzejnika TESI:

L (rozmiar Tesi) = Liczba elementów x 45
 L + 24 mm (12+12) = Rozmiar TESI z zakrętkami
 L + 24 mm (12+12) + 80 mm (40+40) = Hydrauliczny rozstaw osi dolnego wlotu wody (prawo i lewo) z zaworami IRSAP i czapki
 L + 24 mm (12+12) + 110 mm = **Wymiary ogólne**

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
 Wykończenia IRSAP
 Wariant Loft (kod. TR)
 Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**



Mod.	Kod	Głęb. mm	Wysok. H mm	Rozstaw H' mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła				Współ.
							Δt=50°C	Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	
							Watt	Watt	Watt*	Watt	n.
200	RT 5 0200 YY 01 A4 02 N	177	200	127	0,81	0,73	31,7	23,4	15,9	9,2	1,350
300	RT 5 0300 YY 01 A4 02 N	177	300	235	1,13	0,95	51,4	38,7	26,8	16,0	1,276
400	RT 5 0400 YY 01 A4 02 N	177	400	335	1,43	1,16	66,5	49,9	34,4	20,4	1,291
500	RT 5 0500 YY 01 A4 02 N	177	500	435	1,72	1,36	81,3	60,8	41,7	24,6	1,307
565	RT 5 0565 YY 01 A4 02 N	177	565	500	1,92	1,50	90,8	67,7	46,4	27,2	1,317
600	RT 5 0600 YY 01 A4 02 N	177	600	535	2,02	1,57	95,9	71,4	48,8	28,5	1,322
665	RT 5 0665 YY 01 A4 02 N	177	665	600	2,21	1,71	105,2	78,2	53,3	31,0	1,333
685	RT 5 0685 YY 01 A4 02 N	177	685	620	2,27	1,75	108,1	80,2	54,6	31,8	1,336
750	RT 5 0750 YY 01 A4 02 N	177	750	685	2,46	1,88	117,4	86,9	59,0	34,2	1,346
765	RT 5 0765 YY 01 A4 02 N	177	765	700	2,51	1,92	119,5	88,4	60,0	34,7	1,348
865	RT 5 0865 YY 01 A4 02 N	177	865	800	2,80	2,12	133,6	98,5	66,6	38,3	1,364
885	RT 5 0885 YY 01 A4 02 N	177	885	820	2,86	2,16	136,4	100,5	67,8	39,0	1,367
900	RT 5 0900 YY 01 A4 02 N	177	900	835	2,91	2,20	138,5	102,0	68,8	39,5	1,369
1000	RT 5 1000 YY 01 A4 02 N	177	1000	935	3,20	2,40	152,4	112,4	75,9	43,7	1,364
1200	RT 5 1200 YY 01 A4 02 N	177	1200	1135	4,08	2,78	180,0	133,1	90,2	52,1	1,353
1500	RT 5 1500 YY 01 A4 02 N	177	1500	1435	5,05	3,40	220,9	163,9	111,6	64,9	1,337
1800	RT 5 1800 YY 01 A4 02 N	177	1800	1735	6,02	4,01	261,3	194,3	132,6	77,4	1,327
2000	RT 5 2000 YY 01 A4 02 N	177	2000	1935	6,67	4,42	288,0	214,4	146,5	85,7	1,323
2200	RT 5 2200 YY 01 A4 02 N	177	2200	2135	7,32	4,82	314,7	234,4	160,4	93,9	1,320
2500	RT 5 2500 YY 01 A4 02 N	177	2500	2435	8,29	5,44	354,5	264,4	181,2	106,4	1,314

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap TESI 5, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C. • Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

10 lat gwarancji na grzejniki TESI.

Legenda Kodu:

Wysokość		Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki		Podłączenie standardowe boczne. Odnośnie innych konfiguracji i podłączeń hydraulicznych odsyła się na str.62.	
Ilość kolumn	Ilość elementów	Kod opakowania			
RT 5	0200	YY 01	A4	02	N


Ceny obejmują:

- 4 przyłącza z zaworami redukcyjnymi od 1 "1/4 do 1/2" (rys. 1) do Tesi białego i w kolorze, zamontowane na grzejniku
- 4 uniwersalne uchwyty do Tesi (z wyjątkiem bardzo małych baterii) (rys. 2)
- 1 odpowietrznik 1/2" (rys. 3)
- 1 przykrywka do ślepej zatyczki 1/2" (rys. 4)



Dane Techniczne:

- rury stalowe o średnicy 25 mm
- kolektory z wytłaczanej stali
- szerokość elementów 45 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1"1/4 Gas prawe i lewe
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

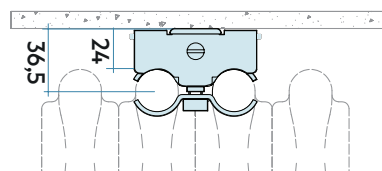

DANE GRZEJNIKÓW (DŁUGOŚCI BEZ TULEI)

WYSOKOŚĆ

		200	300	400	500	565	600	665	685	750	765	865	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	
Długość mm	90																					
yy = elem.	2	W	63	103	133	163	182	192	210	216	235	239	267	273	277	305	360	442	523	576	629	709
Długość mm	135																					
yy = elem.	3	W	95	154	200	244	272	288	316	324	352	358	401	409	415	457	540	663	784	864	944	1063
Długość mm	180																					
yy = elem.	4	W	127	206	266	325	363	384	421	432	469	478	534	546	554	610	720	883	1045	1152	1259	1418
Długość mm	225																					
yy = elem.	5	W	158	257	333	407	454	479	526	541	587	597	668	682	692	762	900	1104	1306	1440	1573	1772
Długość mm	270																					
yy = elem.	6	W	190	308	399	488	545	575	631	649	704	717	801	818	831	914	1080	1325	1568	1728	1888	2127
Długość mm	315																					
yy = elem.	7	W	222	360	466	569	636	671	737	757	821	836	935	955	969	1067	1260	1546	1829	2016	2203	2481
Długość mm	360																					
yy = elem.	8	W	253	411	532	651	727	767	842	865	939	956	1069	1091	1108	1219	1440	1767	2090	2304	2517	2836
Długość mm	405																					
yy = elem.	9	W	285	463	599	732	817	863	947	973	1056	1075	1202	1227	1246	1372	1620	1988	2351	2592	2832	3190
Długość mm	450																					
yy = elem.	10	W	317	514	665	813	908	959	1052	1081	1174	1195	1336	1364	1385	1524	1800	2209	2613	2880	3147	3545
Długość mm	495																					
yy = elem.	11	W	348	565	732	895	999	1055	1158	1189	1291	1314	1469	1500	1523	1677	1980	2429	2874	3168	3461	3899
Długość mm	540																					
yy = elem.	12	W	380	617	798	976	1090	1151	1263	1297	1408	1434	1603	1637	1662	1829	2160	2650	3135	3456	3776	4254
Długość mm	585																					
yy = elem.	13	W	412	668	865	1057	1181	1247	1368	1405	1526	1553	1736	1773	1800	1981	2340	2871	3396	3744		
Długość mm	630																					
yy = elem.	14	W	444	720	932	1139	1272	1342	1473	1513	1643	1673	1870	1909	1939	2134	2520	3092	3658	4032		
Długość mm	675																					
yy = elem.	15	W	475	771	998	1220	1362	1438	1579	1622	1760	1792	2004	2046	2077	2286	2700	3313	3919	4320		
Długość mm	720																					
yy = elem.	16	W	507	822	1065	1301	1453	1534	1684	1730	1878	1912	2137	2182	2216	2439	2880					
Długość mm	765																					
yy = elem.	17	W	539	874	1131	1383	1544	1630	1789	1838	1995	2031	2271	2318	2354	2591	3060					
Długość mm	810																					
yy = elem.	18	W	570	925	1198	1464	1635	1726	1894	1946	2112	2151	2404	2455	2493	2743	3240					
Długość mm	855																					
yy = elem.	19	W	602	977	1264	1545	1726	1822	2000	2054	2230	2270	2538	2591	2631	2896						
Długość mm	900																					
yy = elem.	20	W	634	1028	1331	1627	1817	1918	2105	2162	2347	2390	2671	2728	2770	3048						
Długość mm	945																					
yy = elem.	21	W	665	1079	1397	1708	1907	2014	2210	2270	2464	2509	2805	2864	2908	3201						
Długość mm	990																					
yy = elem.	22	W	697	1131	1464	1789	1998	2110	2315	2378	2582	2629	2939	3000	3047	3353						
Długość mm	1035																					
yy = elem.	23	W	729	1182	1530	1871	2089	2205	2421	2486	2699	2748	3072	3137	3185	3505						
Długość mm	1080																					
yy = elem.	24	W	760	1234	1597	1952	2180	2301	2526	2594	2816	2868	3206	3273	3324	3658						
Długość mm	1125																					
yy = elem.	25	W	792	1285	1664	2034	2271	2397	2631	2703	2934	2987	3339	3410	3462	3810						
Długość mm	1170																					
yy = elem.	26	W	824	1336	1730	2115	2362	2493	2736	2811	3051	3106	3473	3546	3600	3963						
Długość mm	1215																					
yy = elem.	27	W	855	1388	1797	2196	2452	2589	2841	2919	3168	3226	3606	3682	3739	4115						
Długość mm	1260																					
yy = elem.	28	W	887	1439	1863	2278	2543	2685	2947	3027	3286	3345	3740	3819	3877	4267						
Długość mm	1305																					
yy = elem.	29	W	919	1491	1930	2359	2634	2781	3052	3135	3403	3465	3874	3955	4016	4420						
Długość mm	1350																					
yy = elem.	30	W	950	1542	1996	2440	2725	2877	3157	3243	3521	3584	4007	4091	4154	4572						
Długość mm	1395																					
yy = elem.	31	W	982	1593	2063	2522	2816	2973	3262	3351												
Długość mm	1440																					
yy = elem.	32	W	1014	1645	2129	2603	2907	3068	3368	3459												
Długość mm	1485																					
yy = elem.	33	W	1045	1696	2196	2684	2997	3164	3473	3567												
Długość mm	1530																					
yy = elem.	34	W	1077	1748	2262	2766	3088	3260	3578	3675												
Długość mm	1575																					
yy = elem.	35	W	1109	1799	2329	2847	3179	3356	3683	3784												
Długość mm	1620																					
yy = elem.	36	W	1140	1850	2395	2928	3270	3452	3789	3892												
Długość mm	1665																					
yy = elem.	37	W	1172	1902	2462	3010	3361	3548	3894	4000												
Długość mm	1710																					
yy = elem.	38	W	1204	1953	2529	3091	3452	3644	3999	4108												
Długość mm	1755																					
yy = elem.	39	W	1236	2005	2595	3172	3542	3740	4104	4216												
Długość mm	1800																					
yy = elem.	40	W	1267	2056	2662	3254	3633	3836	4210	4324												

Długość (mm)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

281

300

318

337

356


375

394


413

432


451

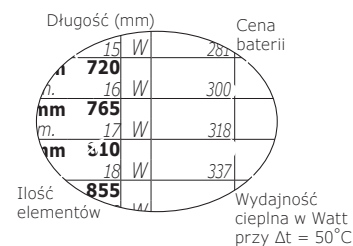

Akcesoria dekoracyjne i techniczne



Zestaw Zaworów i
Zaworów Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

