



VELA
wysokość 1820 mm, szerokość 660 mm. Kolor Czarny (kod. 10).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z poziomymi elementami z owalnymi rur 50x20 mm
- kolektory o przekroju półowalnym 40x30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmują:

- 3 łączniki międzyrurowe do białego VELA lub 2 łączniki CHELA do VELA kolorowy, do montażu na ścianie
- odpowietrznik 1/2"

Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy
Wykończenia IRSAP

Inne Kolory RAL

Kody kolorów, patrz str. 568

Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dostępne są grzejniki z 1 tuleją 1/2" przyspawaną bocznie do podłączenia do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-letorze (B10). Jeżeli druga tuleja znajduje się na wysokości poniżej połowy całkowitej wysokości grzejnika, zostaje przyspawana wewnętrznie do kolektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora **(kod B10)**


Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnętrznej przepony **(kod B99)**

Dopłata za przyłącze hydrauliczne 1 1/2" przyspawane do kolektora bocznego **(kod B12)**

UWAGA: prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1° rurą w dole. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

❶ **Możliwość zamówienia modeli niestandardowych, patrz strona. 554.**


Połączenia




Dolne

Odnośnie innych typów przyłączy
odsyła się na str. 408

Wymiary połączenia z zaworami Irsap




kod B10

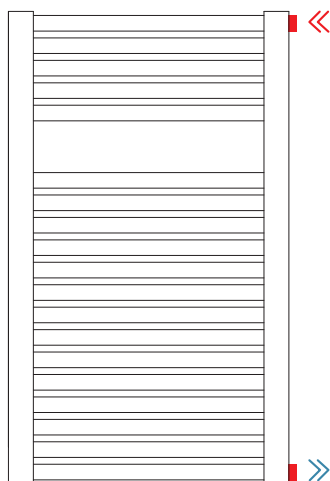


kod B99



kod B12

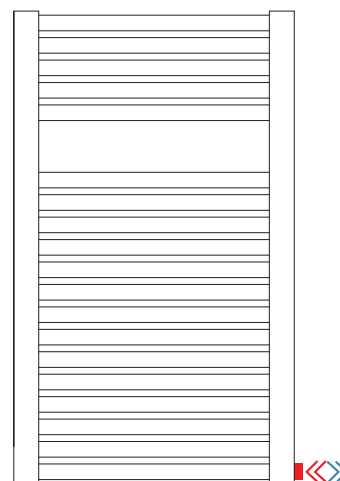

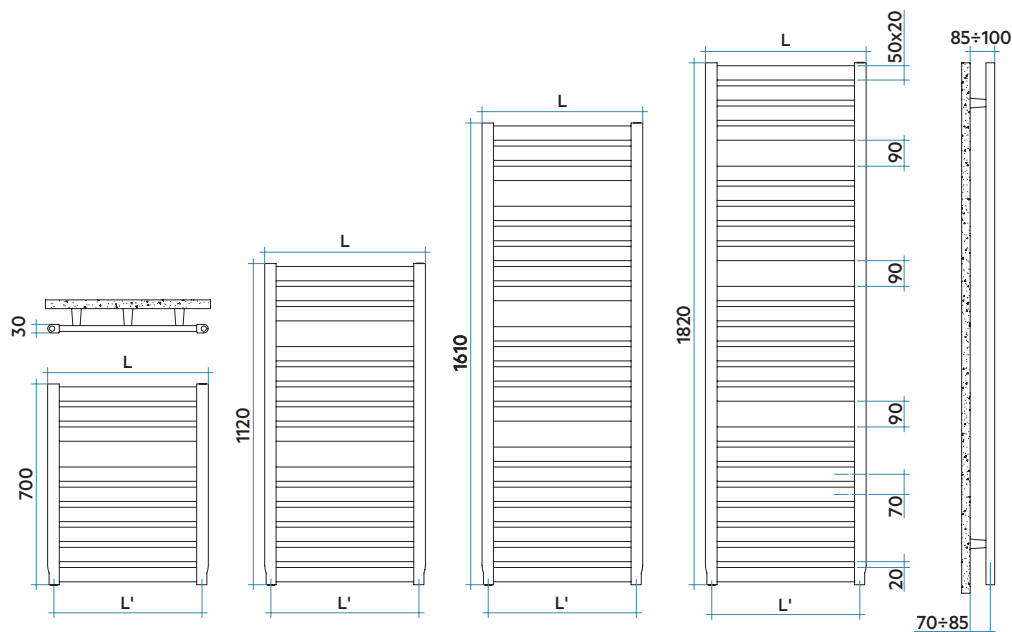

EN 442

CE 01
EN442-1



Model	Kod	Głęb. mm	Wys mm	Szer. mm	Rozstaw mm	Ciężar Kg	Pojem. lt	Moc Ciepła (Δt)					Wykł. n.
								50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
700 9 rur 1 przerwa	VES046 B 01 IR 01 NNN	30	700	460	416	6,5	3,9	314	239	169	103	1,215	
	VES056 B 01 IR 01 NNN	30	700	560	516	7,8	4,5	359	273	192	117	1,225	
	VES066 B 01 IR 01 NNN	30	700	660	616	9,1	5,2	405	307	216	131	1,235	
1120 14 rur 2 przerwy	VEM046 B 01 IR 01 NNN	30	1120	460	416	10,2	6,1	470	356	248	150	1,247	
	VEM056 B 01 IR 01 NNN	30	1120	560	516	12,2	7,1	552	418	292	177	1,244	
	VEM066 B 01 IR 01 NNN	30	1120	660	616	14,2	8,1	634	481	336	203	1,242	
1610 20 rur 3 przerwy	VEL046 B 01 IR 01 NNN	30	1610	460	416	14,6	8,7	676	513	359	217	1,240	
	VEL056 B 01 IR 01 NNN	30	1610	560	516	17,4	10,2	805	611	428	259	1,238	
	VEL066 B 01 IR 01 NNN	30	1610	660	616	20,3	11,6	933	708	497	301	1,235	
1820 23 rury 3 przerwy	VEE046 B 01 IR 01 NNN	30	1820	460	416	16,7	9,9	768	580	404	243	1,254	
	VEE056 B 01 IR 01 NNN	30	1820	560	516	20,0	11,6	903	682	475	285	1,257	
	VEE066 B 01 IR 01 NNN	30	1820	660	616	23,2	13,3	1.038	783	545	327	1,259	

Funk. Miesz.	* Elektryczna grzałka
Watt	Kod
300	ANRE0300HSP01
400	ANRE0400HSP01
400	ANRE0400HSP01
400	ANRE0400HSP01
400	ANRE0400HSP01
700	ANRE0700HSP01
700	ANRE0700HSP01
700	ANRE0700HSP01
1000	ANRE1000HSP01
700	ANRE0700HSP01
1000	ANRE1000HSP01
1000	ANRE1000HSP01

Grzałka elektryczna do Dual Power

Funk. Miesz. Watt	* Elektryczna grzałka Kod
300	ANRE0300HSP01
400	ANRE0400HSP01
400	ANRE0400HSP01
400	ANRE0400HSP01
400	ANRE0400HSP01
700	ANRE0700HSP01
700	ANRE0700HSP01
700	ANRE0700HSP01
1000	ANRE1000HSP01
700	ANRE0700HSP01
1000	ANRE1000HSP01
1000	ANRE1000HSP01

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap VELA, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$


Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1610 x 560: **VEL056 B 01 IR 01 NNN (€ 387,00) + ANRE0700HSP01 (€ 209,00) = € 596,00**

Legenda Kodu


Szerokość Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

VE S 046 B 01 IR 01 NNN


Wysokość Kod opakowania Kod podłączenia hydraulicznego



Grzałki elektryczne
Str. 550



Zestaw Zaworów
i Zaworów
Odcinających
Str. 528



Rozety i maskownice
na rury
Str. 535

