

Kod	Wydajność cieplna 55/45/20°C (W)	Wydajność cieplna 75/65/20°C (W)	Waga wyrobu wraz z komplectacją i opakowaniem (kg)	Zalecana moc grzałki (W)
LA7750**	105	202	7,2	300
LA11850**	158	304	10,7	300





Wodny




Elektryczny

Oznaczenie punktów podłączenia do instalacji:

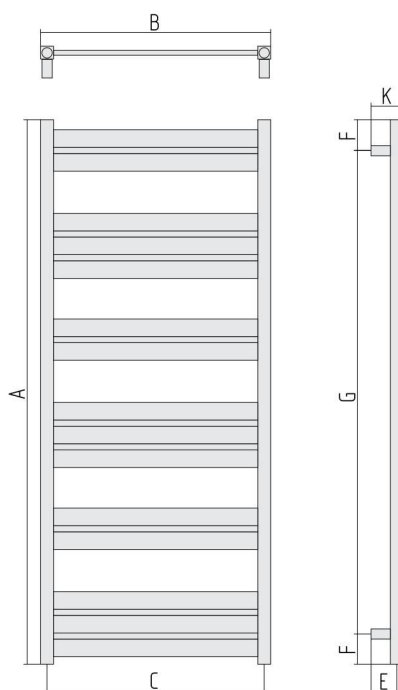

UWAGA!


Grzałkę elektryczną montować wyłącznie w dolnym otworze kolektora.
Grzejnik eksploatować wyłącznie w położeniu pionowym - grzałką w dół.



Dekoracyjne
wstawki w połysku

Kod	A	B	C	E	F	G	K
LA7750**	770	500	470	55-80	65	640	70-95
LA11850**	1180	500	470	55-80	65	1050	70-95

Gama kolorów



**B
Stal szcztokowana